


Nec PX2201UL

NEC PX2201UL

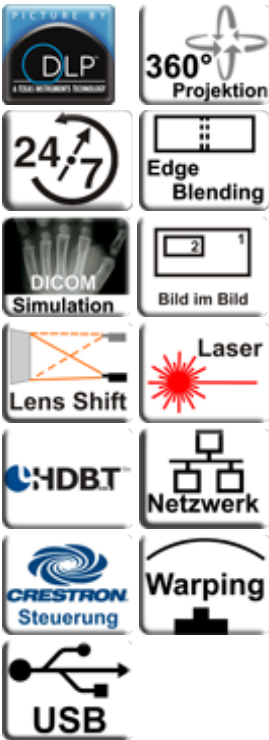

Der PX2201UL Laser DLP hat 20500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WQXGA 2560 x 1600 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Durch die Helligkeit von 20500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 1247 cm möglich. Auch etwas hellere Räume mit einer geringeren Bildbreite (wir empfehlen max. 831 cm) wird der Projektor schaffen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.


Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,96" DMD DLP Chip
WQXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	20500	Leinwand	6833 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert		2,0500 min. Lumen		0,684 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WQXGA 2560 x 1600 4.096.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		RB Laser Artikel Nr.: 7N901322		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		manuell		
Zoom		manuell		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		
Audio		Ja		
Anschlüsse		2x HDMI in (V2.0) HDCP(V1.4/2.2) 1x DisplayPort (HDCP(V1.4/2.2)) 1x DVI in		

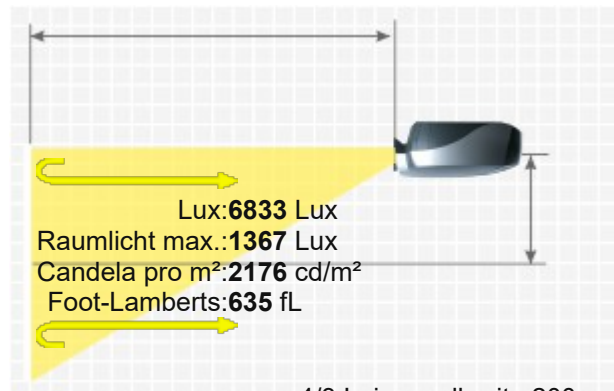

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

1x D-sub 15pin in und out
 1x 5BNC
 1x HDBaseT (HDCP(V1.4/2.2))
 1x USB in
 1x RS232C Din 9 pin in
 1x RJ45 in



Deckenmontage Ja, ist möglich.
 Stromverbrauch 1900W
 Maße BxHxT 530 x 248 x 748 mm (20,9"x9,8"x29,4") 98.32 L/dm³
 Betriebsgeräusch 48 / 46 dB im Eco Mode

Gewicht 51,00 kg / 112,44 lbs.
 Keystone-Korrektur Vert.: +/-40°
 Hori.: +/-60°
 Ausleuchtung -
 Frequenz H-sync: 15-153 kHz
 V-sync: 48-120 Hz
 Foot-Lamberts 635 fL / max. 1247 cm Bildbreite
 Candela pro m² 2222.5 cd/m²

■ Full HD 1080P kompatibel
 ■ Direkt Power Off
 ■ Tafel Modus
 ■ Benutzer-Logo Einblendung
 ■ Eco Mode
 ■ Warping
 ■ 360° Installation fähig
 ■ 24/7 Dauereinsatz fähig
 ■ Edge Blending
 ■ Bild im Bild
 ■ Fernbedienung mit Mauseuerung
 ■ Lan Netzwerk kompatibel.
 ■ Crestron®-Software kompatibel.
 ■ DiCom Simulation
 ■ Virtual Remote
 ■ AutoSense
 ■ Advanced AccuBlend
 ■ Lens Memory
 ■ Portrait Mode

Screen Mirroring -
 Baugleich -

Baujahr 2022 // Letzte Datenänderung: 2025-06-12
 Angelegt: 2022-04-28 14:04:36



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/necpx2201ul.html>

