

Norxe P10 4K

NORXE P10 4K



Der Stationär P10 4K 3D LED DLP hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 1600-10000:1 und eine UHD (4K2K) 3840 x 2160 Auflösung. Durch die LEDs ist der Projektor mit 100000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 68.5 Jahre.

Bis zu 556 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3000 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 371 cm liegen. Auch das Abspielen von 1080P und 4K ist für den Projektor kein Problem.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x DLP Panel
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3000

Leinwand 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 1600-10000:1

Leinwand 1600-10000:1

Schwarzwert

Projektor 0,3000 min. Lumen

Leinwand 0,833 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

UHD (4K2K) 3840 x 2160
8.294.400 Pixel / FHD E-Shift

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Side-by-Side | Top-and-Bottom

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

SSI,NXL® (+ optional IR LED)

Licht Lebensdauer

100000 Std. to 50%

Betriebskosten

0,00 € da LED

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

2x DisplayPort 1.4
HDMI 2.0 in
2x BNC (sync/trigger) 1x Mini DIN
USB in
RJ45 in

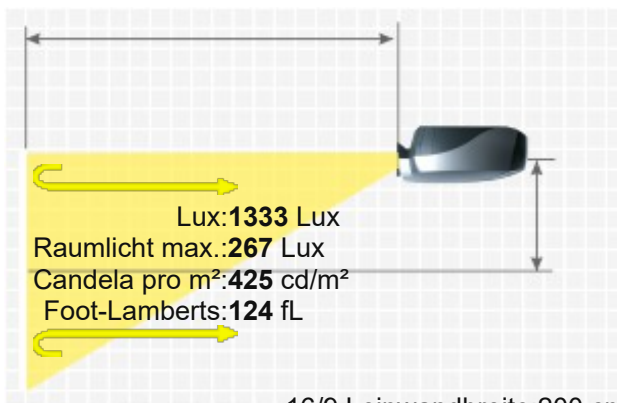

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Deckenmontage Ja, ist möglich.
Stromverbrauch 325W
Maße BxHxT 485 x 216,75 x 405 mm (19,1"x8,5"x15,9") 42.43 L/dm³
Betriebsgeräusch 32dB

Gewicht 18,50 kg / 39,68 lbs.
Keystone-Korrektur -
Ausleuchtung -
Frequenz -
Foot-Lamberts 124 fL / max. 556 cm Bildbreite
Candela pro m² 434 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Full HD 1080P kompatibel
 - Warping
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Passwortschutz
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Unify™ electronics platform

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
N4	1.35-2.27:1	2.7-4.5 m	+/-104%	+/-75.8%	motorisch
N2	1.05-1.4:1	2.1-2.8 m	+/-116%	+/-75%	motorisch
N1	0.7-1.09:1	1.4-2.2 m	+/-53%	+/-51%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
N3	0.55:1	1.1 m	+/-87%	+/-63%	Kein Zoom

Baujahr 2024 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/norxep104k.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.