

Optoma DH401

OPTOMA DH401



Der Standard-Portabel Optoma DH401 3D BrilliantColor DLP Beamer hat 4000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 15000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung. Eine Bildbreite von bis zu 643 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 429 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Der HDMI MHL (Mobile High-Definition Link) Port ermöglicht es eine 1080p / 60 Hz Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) vom Smartphone zu übertragen, während dieses gleichzeitig über den Anschluss aufgeladen wird. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Dieses Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,65" DC3 DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 4000

Leinwand 1778 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 15000:1 full on/off

Leinwand 15000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,2667 min. Lumen

Leinwand 0,119 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

260W Lampe
Artikel Nr.: SP.72Y01GC01 / BL-FU260C



Licht Lebensdauer

3000 Std. / 7000 Std. ECO+

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.6

Objektiv


F=2,5-3,26 f=20,91-32,62 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

10W

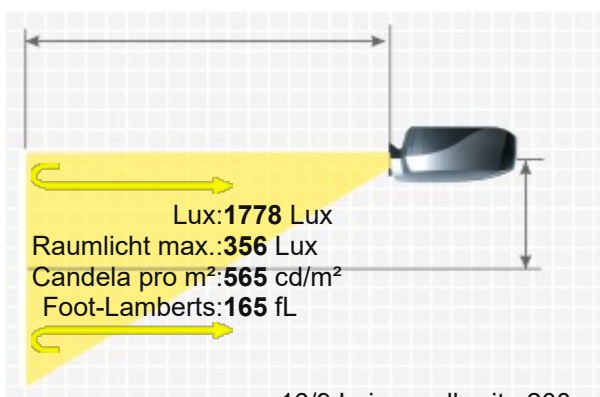

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI 1.4a mit MHL in D-sub 15pin in und out Cinch Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	309 / 249W im Eco Mode
Maße BxHxT	314 x 114 x 224 mm (12,4"x4,5"x8,8") 8.02 L/dm³
Betriebsgeräusch	32dB

Gewicht	2,99 kg / 4,41 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	75%
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	165 fL / max. 643 cm Bildbreite
Candela pro m²	577.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Passwortschutz ■ BrilliantColor™ ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	über HDMI MHL
Baujahr	2017 // Letzte Datenänderung: 2025-08-12 Angelegt: 2017-03-23 10:15:17



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomadh401.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.