

Optoma EzPro / EP708S

OPTOMA EZPRO / EP708S



Der Standard-Portabel Optoma EzPro / EP708S DLP Beamer hat 2200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. Bis zu 408 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 2200 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 272 cm liegen. Das 2007 gebaute Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,55" DDR DC2 DLP Chip
SVGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor 2200	Leinwand 733 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2000:1 full on/off	2000:1 full on/off
Schwarzwert	1,1000 min. Lumen	0.367 min. Lumen
Offset	-	

Auflösung
SVGA 800 x 600
480.000 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet
Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle
230W Lampe
Artikel Nr.: BL-FU200C /
SP.86J01G.C01



Licht Lebensdauer
2000 Std.

Betriebskosten
-

Focus
manuell


Zoom
manuell 1,10

Objektiv
F=2,7-3,0 f=21,83-23,81 mm

Projektionsverhältnis
-

Audio
Nein

Anschlüsse
D-sub 15pin in
S-Video in
Cinch Video in
RS232C

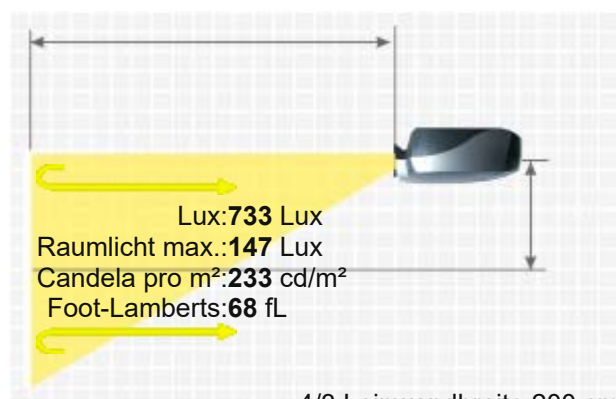

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	230 x 95 x 210 mm (9,1"x3,7"x8,3") 4.59 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	2,00 kg / 4,41 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-16°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 31,5-68,7 kHz V-sync: 56-85 Hz
Foot-Lamberts	68 fL / max. 408 cm Bildbreite
Candela pro m²	238 cd/m²

Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode
	■ Kensington Slot
	■ sRGB
	■ Passwortschutz
	■ 5 Segmente Farbrad.
	■ De-interlacer mit 3:2 2:2 pull down..

Screen Mirroring	-
Baujahr	2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/optomaep708s.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.