

# Optoma GT5000+

OPTOMA GT5000+



## Kurzvorstellung

Beta 2.5

## Projektionssystem

 1 x 0,65 DC3 DLP Chip  
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

|             |           |                     |          |                                |
|-------------|-----------|---------------------|----------|--------------------------------|
| Ansi-Lumen  | Projektor | 3200                | Leinwand | 1422 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast    | Projektor | 23000:1 full on/off | Leinwand | 23000:1 full on/off            |
| Schwarzwert | Projektor | 0,1391 min. Lumen   | Leinwand | 0,062 min. Lumen               |
| Offset      | Projektor | -                   | Leinwand | -                              |

|                   |                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Auflösung         | HDTV 1920 x 1080<br>2.073.600 Pixel<br>UXGA 1600 x 1200 komprimiert                       |
| Wiedergabesignale | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p                            |
| Disc Erkennung    | DVD   HD Blu-ray   3D Blu-ray   4K UHD Blu-ray                                            |
| 3D Kompatibilität | Frame-Packing (Full HD 3D)   Side-by-Side   Top-and-Bottom<br>Frame Sequential (3D Ready) |

Einsatzgebiet  
Kurzdistanz | Präsentationen und externe Schulungen sowie Produktpräsentationen.  
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle  
260W Lampe  
Artikel Nr.: SP.72701GC01 / BL-FU260B

Licht Lebensdauer  
3000 Std. 6000 im Eco Mode

Betriebskosten  
-

Focus  
manuell


Zoom  
Kein Zoom

Objektiv  
F=2,4 f=3,72mm

Projektionsverhältnis  
-

Audio  
16W

Anschlüsse  
HDMI 1,4a in  
2 x D-sub 15pin in 1 x out  
Cinch Video in  
Cinch Stereo in

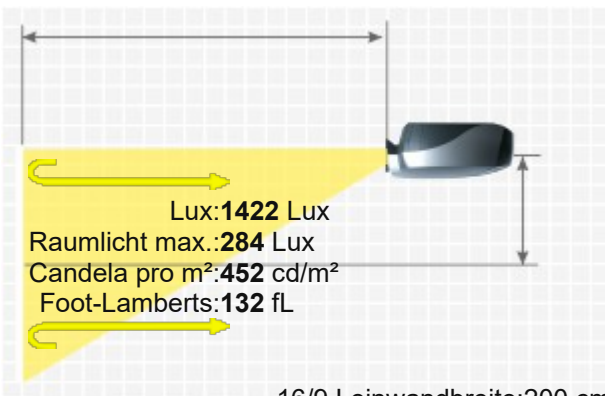

16/9 Leinwandbreite:200 cm  
Leinwand :1 Gain

S-Video in  
Mini Jack Audio in und out  
USB Typ A in  
RS232C Din 9 pin in  
RJ45 in  
12V Trigger out

Deckenmontage

Ja, ist möglich.

Stromverbrauch

310 / 260W im Eco Mode

Maße BxHxT

385 x 120 x 310 mm (15,2"x4,7"x12,2") 14.32 L/dm³

Betriebsgeräusch

28 dB im Eco Mode

Gewicht

4,78 kg / 8,82 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-5°

Ausleuchtung

85%

Frequenz

H-sync: 15,3-91,1 kHz

V-sync: 24-85 Hz

Foot-Lamberts

124 fL / max. 556 cm Bildbreite

Candela pro m²

434 cd/m²

■ Real Full HD 3D

■ Full HD 1080P kompatibel

■ Eco Mode

Ausstattung (Extras)

■ Kensington Slot

■ Passwortschutz

■ Lan Netzwerk kompatibel.

■ Kurzdistanz Projektor

Screen Mirroring

-

Baujahr

2016 // Letzte Datenänderung: 2026-08-11

Angelegt: 2026-07-16 09:52:52

Mehr Details



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomagt5000plus.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.