

Optoma TW6000

OPTOMA TW6000



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Der Stationär Optoma TW6000 3D BrilliantColor DLP Beamer hat 4200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. 658 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 439 cm würden wir hier empfehlen. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Das Modell wurde von Optoma 2010 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Projektionssystem



1 x 0,65" DC2 DLP Chip
WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 4200

Leinwand 1680 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,1000 min. Lumen

Leinwand 0.841 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WXGA 1280 x 800
1.024.000 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame Sequential (3D Ready) 120Hz Frame Sequential 3D for Resolutions Up to 720p, 60Hz Field Sequential 3D for Resolutions Up to 480i

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

330W P-VIP Lampe
Artikel Nr.: BL-FP330B



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

5,85% / 0,19 €

Focus

manuell

Zoom

manuell 1.25

Objektiv


F=2,46-2,56 f=22,8-28,5 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 3W

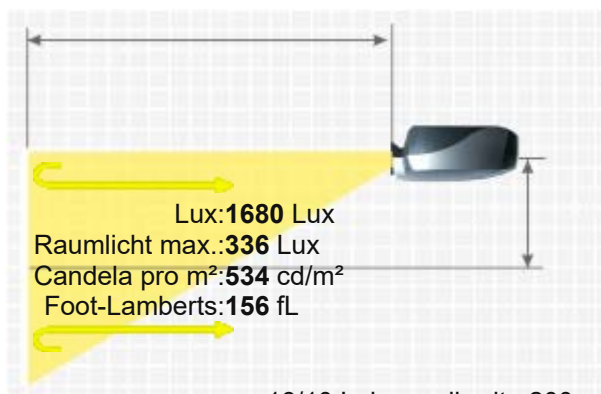

16/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	HDMI in DVI-D in 5 x BNC RGBHV in D-sub 15 pin in und out S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in USB in RS232C RJ45 in 2 x 12V Trigger out
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	430 / 390W im Eco Mode
Maße BxHxT	430 x 181 x 340 mm (16,9"x7,1"x13,4") 26.46 L/dm³
Betriebsgeräusch	31dB

Gewicht	8,20 kg / 18,08 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30°
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 43-87 Hz
Foot-Lamberts	156 fL / max. 658 cm Bildbreite
Candela pro m²	546 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Freeze
- Tafel Modus
- Eco Mode
- Kensington Slot
- sRGB
- Digitaler Bild Shift
- Passwortschutz
- BrilliantColor™
- Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung
- Steuerung über Web-Browser
- Overscan Einstellbar
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
BX-DL300	2.03-3.05:1	4.1-6.1 m	60-20%	+/-10%	manuell
Fix Wechselobjektive					
BX-DL080	0.81:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomatw6000.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.