

Optoma TX665UTi/M 3D

OPTOMA TX665UTi/M 3D



Der Optoma TX665UTi/M 3D Whiteboard 3D BrilliantColor DLP Beamer hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 3000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Eine Bildbreite von bis zu 477 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 318 cm. Der Projektor ist mit einer integrierten Whiteboard-Funktion ausgestattet, damit können interaktiv Schulungen und Präsentationen vorgenommen werden. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Dieses Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,55" DC3 DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3000

Leinwand 1000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 3000:1 full on/off

Leinwand 3000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 1,0000 min. Lumen

Leinwand 0.334 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame Sequential (3D Ready) 120Hz Frame Sequential 3D for Resolutions Up to 720p,
60Hz Field Sequential 3D for Resolutions Up to 480i

Einsatzgebiet

Whiteboard | Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

280W P-VIP Lampe
Artikel Nr.: BL-FU280C



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

Kein Zoom

Objektiv


F=2,71 f=4,415mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 5W

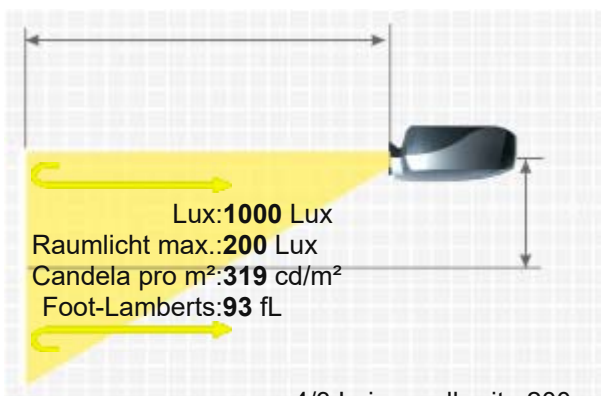

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Anschlüsse	HDMI 1.3 in 2 x D-sub 15 pin in 1 x out S-Video in Cinch Video in Mini Jack Audio in RJ45 in RS232C 12V Trigger out Mini USB
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	365 / 325W im Eco Mode
Maße BxHxT	427 x 203 x 407 mm (16,8"x8"x16") 35.28 L/dm³
Betriebsgeräusch	32 / 30 dB im Eco Mode
Gewicht	7,60 kg / 16,76 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15,3-91,1 kHz V-sync: 24-120 Hz
Foot-Lamberts	93 fL / max. 477 cm Bildbreite
Candela pro m²	325.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Freeze ■ Tafel Modus ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ sRGB ■ Gamma-Korrektur ■ Digitaler Bild Shift ■ Passwortschutz ■ BrilliantColor™ ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Steuerung über Web-Browser ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Kurzdistanz Projektor ■ Crestron®-Software kompatibel. ■ Digital Zoom ■ Mit Interaktiven Stift. ■ Modell "M ist mit Halterung. ■ Whiteboard Funktion
Screen Mirroring	-
Zu beachten	Europa Modell ist der EX665UT.
Baujahr	2011 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomatx665uti-3d.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.