

Optoma X355

OPTOMA X355



Der Standard-Portabel X355 3D DLP Projektor von Optoma hat 3500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 22000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die Lampenlebensdauer wird mit 10000 Stunden angegeben vom Hersteller, was bei einem täglichen schauen von 2 Stunden über 13.7 Jahre wären.

3500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 515 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 343 cm würden wir empfehlen. Mit dem HDMI MHL-Port lässt sich das Smartphonebild in Full HD mit 60 Hz auf den Projektor durch Bild-Spiegelung (Screen Mirroring) übertragen und gleichzeitig wird das Smartphone aufgeladen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Dieses Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,55" DC3 DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3500

Leinwand 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 22000:1 full on/off

Leinwand 22000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,1591 min. Lumen

Leinwand 0.053 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

Artikel Nr.: SP.72G01GC01 / BL-FU195A



Licht Lebensdauer

5000 Std. 10000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

7,32% / 0,03 €

Focus

manuell

Zoom


manuell 1.3

Objektiv

F=2,5-2,78 f=16,91-21,6 mm

Projektionsverhältnis

-

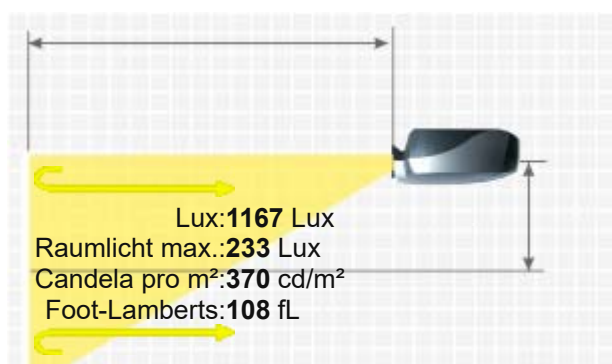

- 2 x HDMI 1.4 mit MHL in
2 x D-sub 15pin in 1 x out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in
RJ45 in
- Anschlüsse



- Deckenmontage
Stromverbrauch
Maße BxHxT
Betriebsgeräusch
- JA
225 / 187W im Eco Mode
298 x 96,5 x 230 mm (11,7"x3,8"x9,1") 6.58 L/dm³
29 dB im Eco Mode

- Gewicht
Keystone-Korrektur
Ausleuchtung
Frequenz
Foot-Lamberts
Candela pro m²
- 2,52 kg / 5,56 lbs.
Vert.: +/-40°
75%
H-sync: 15,3-91,1 kHz
V-sync: 24-85 Hz
108 fL / max. 515 cm Bildbreite
378 cd/m²

- Ausstattung (Extras)
- Real Full HD 3D
 - Full HD 1080P kompatibel
 - Eco Mode
 - Kensington Slot
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
 - Fernbedienung mit Laserpointer
 - PJLink™
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - Crestron®-Software kompatibel.

- Screen Mirroring
Baujahr
- über HDMI MHL
2016 // Letzte Datenänderung: 2023-09-20
Angelegt: 2016-09-02 10:44:03



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomax355.html>