

Optoma X515S

OPTOMA X515S



Der Optoma X515S 3D DLP Beamer hat 6500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 13000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.


Da der X515S mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprechern ausgestattet ist, wird für Präsentationen oder Schulungen keine weitere Audio-Anlage benötigt. 702 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 468 cm würden wir hier empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Das 2016 gebaute Modell wird von Optoma nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,7" Chip DLP
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	6500	Leinwand	2167 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	13000:1 full on/off	Leinwand	13000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	0,5000 min. Lumen	Leinwand	0,167 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p			
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)			
Einsatzgebiet	Standard-Portabel Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	365W Lampe Artikel Nr.: BR-3075W / 45.79P01G001A			
Licht Lebensdauer	3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode			
Betriebskosten	2,38% / 0,01 €			
Focus	manuell			
Zoom	manuell 1.8			
Objektiv	F=2,3-3,15 f=17,63-31,36 mm			
Projektionsverhältnis	-			
Audio	2 x 10W			

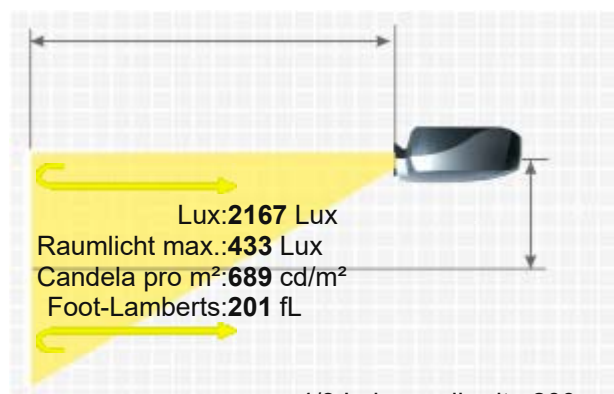

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

2 x HDMI in
 3 x D-sub 15pin in 1 x out
 Cinch Video in
 Cinch Stereo in
 S-Video in
 Mini Jack Audio in und out
 USB Typ A in
 RS232C Din 9 pin in
 RJ45 in
 Mikrofon in
 12V Reigger out



Anschlüsse

Deckenmontage

Stromverbrauch

Maße BxHxT

Betriebsgeräusch

JA
 425 / 340W im Eco Mode
 424 x 160 x 344 mm (16,7"x6,3"x13,5") 23.34 L/dm³
 -

Gewicht

Keystone-Korrektur

Ausleuchtung

Frequenz

Foot-Lamberts

Candela pro m²

5,90 kg / 11,02 lbs.
 Vert.: +/-30°
 Hori.: +/-30°
 95%
 H-sync: 15,3-91,14 kHz
 V-sync: 24-85 Hz
 201 fL / max. 702 cm Bildbreite
 703.5 cd/m²

Ausstattung (Extras)

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Passwortschutz
- PJLink™
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.

Screen Mirroring

Baujahr

-
 2016 // Letzte Datenänderung: 2025-02-17
 Angelegt: 2016-11-11 14:59:33



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/optomax515s.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.