

Panasonic PT DZ10 K/E/U

PANASONIC PT DZ10 K/E/U



Hersteller Panasonic bietet mit dem PT DZ10 K/E/U einen Grossanlässe DLP Projektor mit WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einem Kontrast von 10000:1 an. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. Bis zu 1046 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 10600 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 697 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel, und hat dazu sogar die Möglichkeit durch die 360°-Projektion HD 1080P Blu-rays sogar an die Decke zu projizieren. Das Modell wurde von Panasonic 2013 gebaut und ist nicht mehr aktuell, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.


Kurzvorstellung Beta 2.5


Projektionssystem



3 x 0,96" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	10600	Leinwand	4711 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	10000:1 full on/off	Leinwand	10000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	1,0600 min. Lumen	Leinwand	0,471 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		2 x 355W UHM Lampe Artikel Nr.: ET-LAD310A		
Licht Lebensdauer		2000 Std.		
Betriebskosten		7,48% / 0,46 €		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch		
Objektiv		optional		

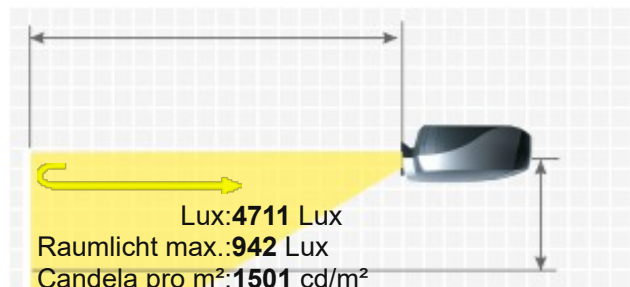

Projektionsverhältnis	optional	
Audio	Kein Lautsprecher integriert.	
Anschlüsse	HDMI in	16/9 Leinwandbreite: 200 cm . Leinwand : 1 Gain
	DVI-D in	
Anschlüsse	D-sub 15 pin in	
	5 x BNC RGBHV in	
	1 x BNC Video in	
	RJ45 in	
	RS232C Din 9 pin in und out	
	3D Sync in und out	
	2 x SDI in	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	1050W	
Maße BxHxT	530 x 200 x 548,5 mm (20,9"x7,9"x21,6") 58.09 L/dm³	
Betriebsgeräusch	-	
Gewicht	24,00 kg / 52,91 lbs.	
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°	
	Hori.: +/-15°	
Ausleuchtung	90%	
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz	
	V-sync: 24-120 Hz	
	Bandbreite max.: 162 MHz	
Foot-Lamberts	438 fL / max. 1046 cm Bildbreite	
Candela pro m²	1533 cd/m²	
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D	
	■ Full HD 1080P kompatibel	
	■ Dynamische Irisblende	
	■ 360° Installation fähig	
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig	
	■ Edge Blending	
	■ Bild im Bild	
	■ PJLink™	
	■ Lan Netzwerk kompatibel.	
	■ DICOM Simulation	
	■ Portrait mode for portrait projection	
Screen Mirroring	-	

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-D75LE8	7.3-13.8:1	14.6-27.6 m	+/-55%	+/-15%	motorisch
ET-D75LE6	0.9-1.1:1	1.8-2.2 m	+/-44%	+/-15%	motorisch
ET-D75LE4	4.6-7.4:1	9.2-14.8 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE30	2.4-4.7:1	4.8-9.4 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE20	1.7-2.4:1	3.4-4.8 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE10	1.3-1.7:1	2.6-3.4 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-D75LE90	0.36:1	0.7 m	0.0% Fix		Kein Zoom
ET-D75LE5	0.7:1	1.4 m			Kein Zoom
ET-D3LEW50	0.69:1	1.4 m			Kein Zoom
ET-D3LEU101	0.37:1	0.7 m			Kein Zoom
ET-D3LEU100	0.37:1	0.7 m			Kein Zoom
Baujahr	2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2013-01-31 09:46:31				



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicdz10k.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.