

Panasonic PT D3500E/U

PANASONIC PT D3500E/U



Kurze Vorstellung des Panasonic PT D3500E/U. Der Stationär DLP Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 1600:1 / 800:1 Kontrastmode normal. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. 3500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 515 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 343 cm würden wir empfehlen. Seit 2005 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten.

Kurzvorstellung
Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

3500

Leinwand 1167 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

1600:1 / 800:1 Kontrastmode normal

1600:1 / 800:1 Kontrastmode normal

Schwarzwert

2,1875 min. Lumen

0.731 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

300W UHM Lampe
Artikel Nr.: ET-LAD35



Licht Lebensdauer

1500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,36

Objektiv


F=1,7-2,0 f=25,6-33,8 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

-

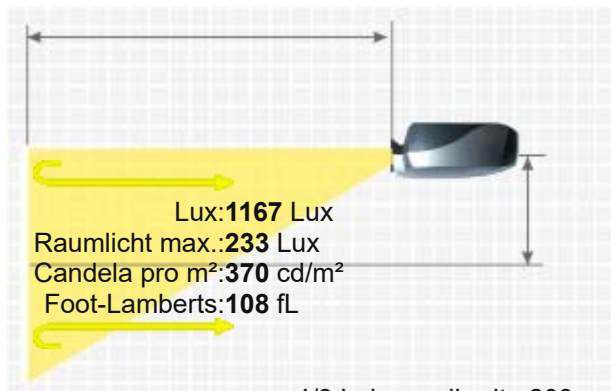

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP
5 x BNC RGBHV in
2 x D-sub 15pin in 1 x out
Cinch Video in
2 x Cinch Stereo in
S-Video in
RJ45
Mini Jack
RS232C



Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

410W / 10W standby

Maße BxHxT

332 x 168 x 425 mm (13,1"x6,6"x16,7") 23.7 L/dm³

Betriebsgeräusch

29 dB im Eco Mode

Gewicht

7,90 kg / 17,42 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-30°

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-91 kHz
V-sync: 50-85 Hz
Bandbreite max.: 108 MHz

Foot-Lamberts

108 fL / max. 515 cm Bildbreite

Candela pro m²

378 cd/m²

- Direkt Power Off
- Freeze
- Eco Mode
- Kensington Slot
- 360° Installation fähig
- Passwortschutz
- Fernbedienung mit Laserpointer
- PJLink™
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Digital Zoom
- 6 Segmente Genoa Color Farbrad

Ausstattung (Extras)

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-DLE410	4.56-8.52:1	9.1-17 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE400	5.79-8.1:1	11.6-16.2 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE310	3.43-4.48:1	6.9-9 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE300	3.91-6.06:1	7.8-12.1 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE200	2.48-4.06:1	5-8.1 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE100	1.36-1.83:1	2.7-3.7 m	50%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-DLE050	0.82:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04





HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptd3500.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.