

Panasonic PT DW17K2 /E/U

PANASONIC PT DW17K2 /E/U



Der Panasonic PT DW17K2 /E/U DLP Beamer hat 17000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine WXGA 1366 x 768 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt.

Eine Bildbreite von bis zu 1325 cm ist möglich, da der Projektor 17000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 883 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Der Projektor kam 2015 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, ist in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch sehr beliebt.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,85" DLP Chip
WXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	17000	Leinwand	7556 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert		1,7000 min. Lumen		0,756 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung
WXGA 1366 x 768
1.049.088 Pixel

Wiedergabesignale
PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet
Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle
4 x 465W UHM Lampe
Artikel Nr.: ET-LAD520F



Licht Lebensdauer
3000 Std.

Betriebskosten
39,02% / 2,4 €


Focus
motorisch

Zoom
motorisch

Objektiv
optional

Projektionsverhältnis
optional

Audio
Kein Lautsprecher integriert.

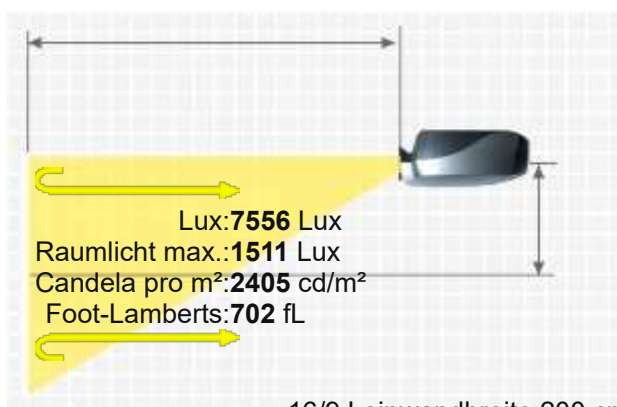

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse	HDMI in DVI-D in D-sub 15 pin in 5 x BNC RGBHV in RJ45 in RS232C DIGITAL LINK 3D SYNC in und out
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	2060W
Maße BxHxT	620 x 291 x 800 mm (24,4"x11,5"x31,5") 144.34 L/dm³
Betriebsgeräusch	46dB

Gewicht	41,00 kg / 90,39 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-15°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts	702 fL / max. 1325 cm Bildbreite
Candela pro m²	2457 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
 - Dynamische Irisblende
 - 360° Installation fähig
 - 24/7 Dauereinsatz fähig
- Ausstattung (Extras)
- Bild im Bild
 - PJLink™
 - Lan Netzwerk kompatibel.
 - DICOM Simulation
 - Liquid Cooled System

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-D75LE8	7.9-15:1	15.8-30 m	+/-70%	+/-30%	
ET-D75LE6	1-1.2:1	2-2.4 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE4	5-8:1	10-16 m	+/-70%	+/-30%	motorisch
ET-D75LE30	2.6-5.1:1	5.2-10.2 m	+/-70%	+/-30%	motorisch
ET-D75LE20	1.8-2.6:1	3.6-5.2 m	+/-70%	+/-30%	motorisch
ET-D75LE10	1.4-1.8:1	2.8-3.6 m	+/-70%	+/-30%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-D75LE90	0.4:1	0.8 m	0.00% Fix		Kein Zoom
ET-D75LE5	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
ET-D3LEU101	0.41:1	0.8 m			Kein Zoom
ET-D3LEU100	0.41:1	0.8 m			Kein Zoom

Baujahr 2015 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
 Angelegt: 2015-02-10 14:51:58



Mehr Details



Hcinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptdw17k2.html>

