

Panasonic PT DX810 L/S/K

PANASONIC PT DX810 L/S/K



Der Panasonic PT DX810 L/S/K DLP Beamer hat 8200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

789 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 526 cm würden wir hier empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Seit 2012 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,7" DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	8200	Leinwand	2733 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		2000:1 full on/off		2000:1 full on/off
Schwarzwert		4,1000 min. Lumen		1,369 min. Lumen
Offset		-		

Auflösung XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle 2 x 300W UHM Lampe
Artikel Nr.: ET-LAD60W



Licht Lebensdauer 2000 Std. 3000 Std. im Eco Mode


Betriebskosten 4,55% / 0,28 €

Focus motorisch

Zoom motorisch 1.32

Objektiv F=1,7-2,0 f=25,6-33,8 mm / L optional

Projektionsverhältnis -

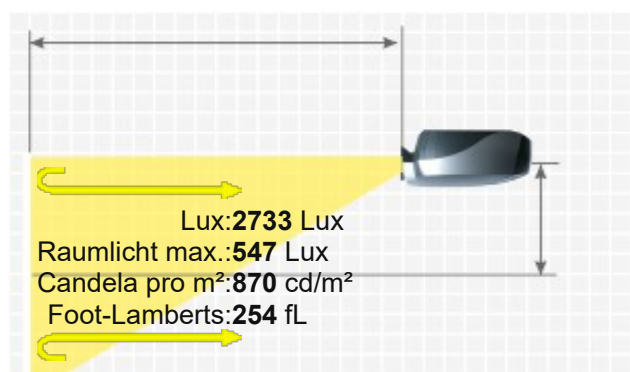

Audio	Kein Lautsprecher integriert.	4/3 Leinwandbreite:200 cm Leinwand :1 Gain
Anschlüsse	HDMI in DVI-D in 5 x BNC RGBHV in D-sub 15 pin in BNC Video in S-Video in RS232C Din 9 pin RJ45 in	
Deckenmontage	Ja, ist möglich.	
Stromverbrauch	760W	
Maße BxHxT	498 x 175 x 423 mm (19,6"x6,9"x16,7") 36.86 L/dm³	
Betriebsgeräusch	39 / 35 dB im Eco Mode	

Gewicht	16,00 kg / 35,27 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 50-85 Hz Bandbreite max.: 150 MHz
Foot-Lamberts	254 fL / max. 789 cm Bildbreite
Candela pro m²	889 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Direkt Power Off ■ Eco Mode ■ Gamma-Korrektur ■ Warping ■ 360° Installation fähig ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Edge Blending ■ PJLink™ ■ Steuerung über Web-Browser ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-DLE450	5.5-8.9:1	11-17.8 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE350	3.7-5.6:1	7.4-11.2 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE250	2.4-3.7:1	4.8-7.4 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE150	1.3-2:1	2.6-4 m	50%	+/-10%	motorisch
ET-DLE080	0.8-1:1	1.6-2 m	45%	+/-10%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-DLE055	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom
ET-DLE030	0.39:1	0.8 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03



Mehr Details



Hcinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptdx810s.html>

