

Panasonic PT DZ110XE

PANASONIC PT DZ110XE



Kurze Vorstellung des Panasonic PT DZ110XE. Der DLP Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 10000:1. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit beim Aufstellen.

Bis zu 1046 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 10600 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 697 cm würden wir empfehlen. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren. Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Das Modell wurde von Panasonic 2010 gebaut und ist nicht mehr aktuell, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,96" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	10600	Leinwand	4711 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	10000:1 full on/off	Leinwand	10000:1 full on/off
Schwarzwert	Projektor	1,0600 min. Lumen	Leinwand	0.471 min. Lumen
Lens shift	Vert.: +/-55% Hori.: +/-20%			
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel			
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			

Lichtquelle	2 x 355W Lampe Artikel Nr.: ET-LAD310
Licht Lebensdauer	3000 Std. 4000 Std. im Eco Mode



Betriebskosten	2,66% / 0,23 €
----------------	----------------

Focus	motorisch
-------	-----------


Zoom	motorisch
------	-----------

Objektiv	optional
----------	----------

Projektionsverhältnis	optional
-----------------------	----------

Audio	-
-------	---

Anschlüsse	HDMI in DVI-D mit HDCP in 5 x BNC RGBHV in SDI in
------------	--

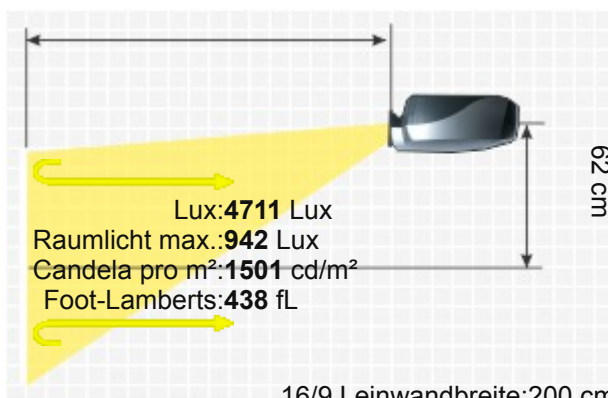

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

S-Video in
RS232C Din 9pin in und out
RJ45 in


Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	980W
Maße BxHxT	530 x 200 x 548,5 mm (20,9"x7,9"x21,6") 58.09 L/dm³
Betriebsgeräusch	43 / 37 dB im Eco Mode
Gewicht	24,00 kg / 52,91 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-15°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24,120 Hz Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts	438 fL / max. 1046 cm Bildbreite
Candela pro m²	1533 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Direkt Power Off
- Lens shift Funktion
- Freeze
- Eco Mode
- sRGB
- Gamma-Korrektur
- Dynamische Irisblende

Ausstattung (Extras)	■ Warping
	■ 360° Installation fähig
	■ 24/7 Dauereinsatz fähig
	■ Edge Blending
	■ Passwortschutz
	■ PJLink™
	■ Steuerung über Web-Browser
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ DICOM Simulation

Screen Mirroring

-

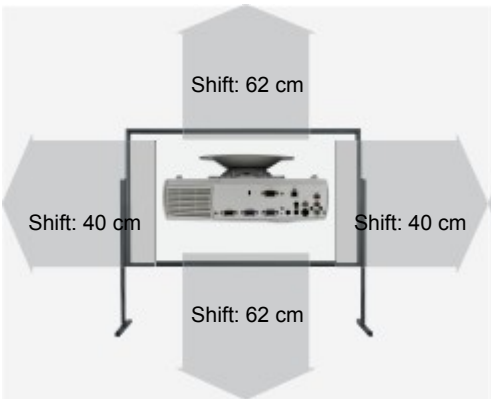

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-D75LE8	7.3-13.8:1	14.6-27.6 m	+/-55%	+/-15%	
ET-D75LE6	0.9-1.1:1	1.8-2.2 m	+/-44%	+/-15%	motorisch
ET-D75LE4	4.6-7.4:1	9.2-14.8 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE30	2.4-4.7:1	4.8-9.4 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE20	1.7-2.4:1	3.4-4.8 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE10	1.3-1.7:1	2.6-3.4 m	+/-55%	+/-20%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-D75LE5	0.7:1	1.4 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2010 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptdz110xe.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.