


Panasonic PT DZ16K

PANASONIC PT DZ16K

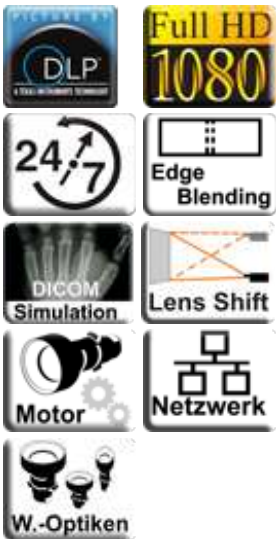

Der Panasonic PT DZ16K Grossanlässe DLP Beamer hat 16000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 10000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 1285 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 857 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Das Modell ist auch Full HD 1080P kompatibel. Das Modell wurde von Panasonic 2014 gebaut und ist nicht mehr aktuell.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,95" DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	16000	Leinwand	7111 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		10000:1 full on/off		10000:1 full on/off
Schwarzwert		1,6000 min. Lumen		0,711 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Grossanlässe | Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.
Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

4 x 420W UHM Lampe
Artikel Nr.: ET-LAD510F



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv


optional

Projektionsverhältnis

optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

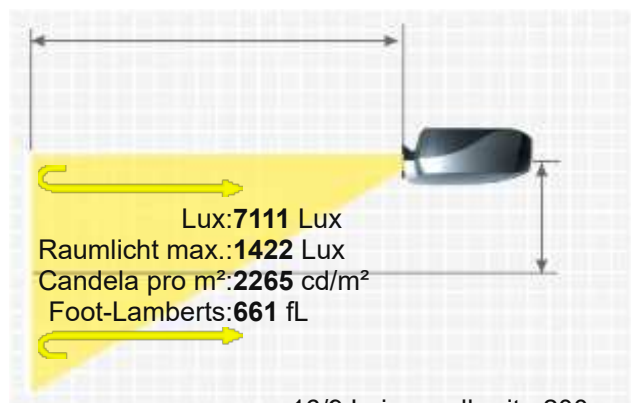

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	HDMI in DVI-D in D-sub 15pin in 5 x BNC RGBHV in BNC Video in RS232C Din 9 pin in und out RJ45 in SDI IN BNC x 1 (3G/HD/SD-SDI)
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	2150W
Maße BxHxT	620 x 291 x 800 mm (24,4"x11,5"x31,5") 144.34 L/dm³
Betriebsgeräusch	49dB

Gewicht	43,00 kg / 94,8 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 24-120 Hz Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts	661 fL / max. 1285 cm Bildbreite
Candela pro m²	2313.5 cd/m²

- Ausstattung (Extras)

Full HD 1080P kompatibel

Eco Mode

Dynamische Irisblende

24/7 Dauereinsatz fähig

Edge Blending

Lan Netzwerk kompatibel.

Picture-in-picture

DICOM simulation

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-D75LE8	7.3-13.8:1	14.6-27.6 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE6	0.9-1.1:1	1.8-2.2 m	+/-50%	+/-15%	motorisch
ET-D75LE4	4.6-7.4:1	9.2-14.8 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE30	2.4-4.7:1	4.8-9.4 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE20	1.7-2.4:1	3.4-4.8 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
ET-D75LE10	1.3-1.7:1	2.6-3.4 m	+/-60%	+/-20%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
ET-D75LE5	0.7:1	1.4 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr	2014 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2014-02-05 15:32:51
---------	---



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptdz16k.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.