

Panasonic PT-MZ680 /E/U/J/L



Kurze Vorstellung des Panasonic PT-MZ680 /E/U/J/L. Der Stationär LCD Laser Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 3000000:1. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. 787 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 525 cm würden wir hier empfehlen. Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Der Projektor kam 2021 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,76" LCD TFT Panel
WUXGA 16/9 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	Projektor	6000	Leinwand	2667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor	3000000:1	Leinwand	3000000:1
Schwarzwert	Projektor	0,0020 min. Lumen	Leinwand	0,001 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, EDTV 480p, 576p		
Einsatzgebiet		Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laser Artikel Nr.: ET-RFM100		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch 1.65		
Objektiv		F=1,7-2,3 f=26,9-45,5 mm /L optional		
Projektionsverhältnis		-		
Audio		10W Mono		

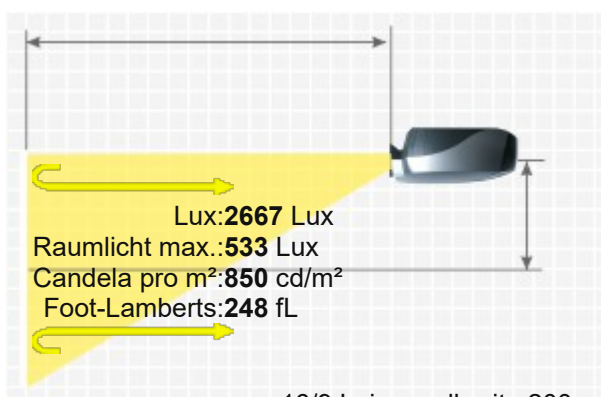

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	3 x HDMI in D-sub 15pin in und out Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in und out 2 x RJ45 in
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	390W
Maße BxHxT	560 x 205 x 443 mm (22"x8,1"x17,4") 50.86 L/dm³
Betriebsgeräusch	32 / 26 dB im Eco Mode

Gewicht	17,60 kg / 37,48 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-30° Hori.: +/-25°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	H-sync: 15-91 kHz V-sync: 24-100 Hz Bandbreite max.: 162 MHz
Foot-Lamberts	248 fL / max. 787 cm Bildbreite
Candela pro m²	868 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Kensington Slot 360° Installation fähig 24/7 Dauereinsatz fähig PJLink™ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. Lan Netzwerk kompatibel. DICOM simulation Model PT-MZ770LB is with black housing.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive i					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
ET-ELT23	4.44-7.12:1	888-1424 m	+/-67%	+/-35%	motorisch
ET-ELT22	2.72-4.48:1	544-896 m	+/-67%	+/-35%	motorisch
ET-ELS20	1.61-2.76:1	322-552 m	+/-67%	+/-35%	motorisch
ET-ELW20	1.21-1.66:1	242-332 m	+/-67%	+/-35%	motorisch
ET-ELW22	0.79-0.98:1	158-196 m	+/-67%	+/-35%	
ET-ELU20	0.33-0.35:1	66-70 m	+/-67%	+/-35%	motorisch
ET-ELW21	0.76:1	152 m	0.00% Fix	+/-35%	Kein Zoom

Baujahr

2021 // Letzte Datenänderung: 2025-10-27
Angelegt: 2018-09-05 09:14:38



Mehr Details

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptmz680.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.