

Panasonic PT-REZ15 /WU/BU

PANASONIC PT-REZ15 /WU/BU



Der Grossanlässe PT-REZ15 /WU/BU 3D Laser DLP hat 15000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung. Durch den Laser ist der Projektor mit 20000 Stunden Licht Lebensdauer angegeben, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre. Die eingebaute Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, bringt Freiheit bei der Projektions-Anpassung.

15000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 1244 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 829 cm würden wir empfehlen. Wenn das Bild dann doch noch zu klein ist, kann die integrierte Edge Blending Software helfen, mit weiteren Projektoren ein großes Bild zu projizieren.

Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K (komprimiert) sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden.


Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,8" DLP Chip Quad Pixel Drive
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen	Projektor	15000	Leinwand	6667 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		20000:1 full on/off		20000:1 full on/off
Schwarzwert		0,7500 min. Lumen		0,333 min. Lumen
Offset		-		
Auflösung		WUXGA 1920 x 1200 2.304.000 Pixel UHD (4K2K+) 3840 x 2400 komprimiert		
Wiedergabesignale		Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (komprimiert), 3D, EDTV 480p, 576p		
3D Kompatibilität		Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)		
Einsatzgebiet		Grossanlässe Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.		
Lichtquelle		Laserdiode		
Licht Lebensdauer		20000 Std.		
Betriebskosten		0,00 € da Laser		
Focus		motorisch		
Zoom		motorisch 1.61		
Objektiv		optional		
Projektionsverhältnis		optional		

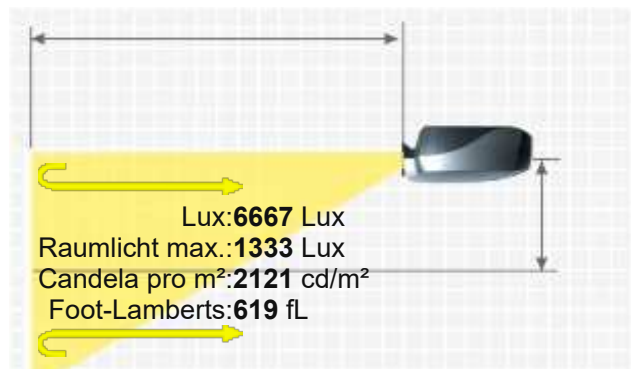

Anschlüsse	2x HDMI in
	DisplayPort
	BNC in und out
	Open slot for function boards, Intel® SDM
	Mini Jack Audio in und out
	Mini-jack for wired remote control
	2x USB-A in
Deckenmontage	RS232C Din 9 pin in
	RJ45 in
Stromverbrauch	600W Normal / 475W Eco
Maße BxHxT	498 x 212 x 538 mm (19,6"x8,3"x21,2") 56.8 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 32 dB im Eco Mode

Gewicht	28,80 kg / 61,73 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
	Hori.: +/-40°
Ausleuchtung	90%
Frequenz	-
Foot-Lamberts	619 fL / max. 1244 cm Bildbreite
Candela pro m²	2166.5 cd/m²

- Real Full HD 3D
- Full HD 1080P kompatibel
- Blank (Schwarzbild Taste)
- Benutzer-Logo Einblendung
- Eco Mode
- 360° Installation fähig
- 24/7 Dauereinsatz fähig
- Edge Blending
- Passwortschutz
- PJLink™
- Optional W-Lan Netzwerk kompatibel.
- Lan Netzwerk kompatibel.
- Crestron®-Software kompatibel.
- Crestron XiO Cloud
- AMX® DD
- Intel SDM
- NFC Function
- Lens Memory

Screen Mirroring

-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
ET-C1W500	0.94-1.39:1	1.9-2.8 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1W400	0.68-0.95:1	1.4-1.9 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1W300	0.55-0.69:1	1.1-1.4 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1U100	0.31-0.33:1	0.6-0.7 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1T700	2.07-3.38:1	4.1-6.8 m	+/-60%	+/-29%	motorisch
ET-C1S600	1.36-2.1:1	2.7-4.2 m	+/-60%	+/-29%	motorisch

Baujahr

2024 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Angelegt: 2024-06-12 09:08:50



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrez15.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.