Panasonic PT RQ13K

Der Grossanlässe PT RQ13K Laser DLP hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine WQXGA 2560 x 1600 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.
Eine Bildbreite von bis zu 871 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 581 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.
Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Selbst eine Projektion an die Decke ist durch die 360°-Projektion möglich. Er kam 2015 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung Beta 2.5				
Projektionssystem	3 x 0,95" DLP Chip WQXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip			
Ansi-Lumen	Projektor	10000	Leinwand	3333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		20000:1 full on/off		20000:1 full on/off
Schwarzwert		0,5000 min. Lumen		0,167 min. Lumen
Offset	-			
Auflösung	WQXGA 2560 x 1600 4.096.000 Pixel			
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p			
Einsatzgebiet	Grossanlässe | Festinstallation im Höhrsaal große Schulungsräume sowie Events. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.			
Lichtquelle	Dual-laser bank system Artikel Nr.: N2QAYB001052			
Licht Lebensdauer	20000 Std.			
Betriebskosten	0,00 € da Laser			
Focus	motorisch			
Zoom	motorisch			
Objektiv	optional			
Projektionsverhältnis	optional			

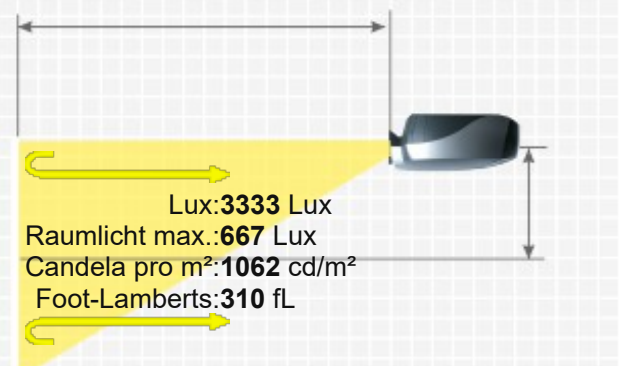

PANASONIC PT RQ13K

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

Audio	Kein Lautsprecher integriert.
Anschlüsse	DIGITAL LINK 2 x SDI-In (BNC)
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	1270W
Maße BxHxT	578 x 324 x 710 mm (22,8"x12,8"x28") 132.96 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	43,00 kg / 94,8 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40° Hori.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	310 fL / max. 871 cm Bildbreite
Candela pro m²	1085 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ 360° Installation fähig ■ 24/7 Dauereinsatz fähig ■ Edge Blending ■ Liquid cooled system ■ DICOM simulation mode ■ REC709 mode ■ Picture-in-picture and side-by-side
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
		Zoom Wechselobjektive			
ET-D75LE8	8.2-15.4:1	16.4-30.8 m	+/-68%	+/-29%	motorisch
ET-D75LE6	1-1.2:1	2-2.4 m	+/-56%	+/-19%	motorisch
ET-D75LE40	5.1-8.2:1	10.2-16.4 m	+/-68%	+/-29%	motorisch
ET-D75LE30	2.7-5.2:1	5.4-10.4 m	+/-68%	+/-29%	motorisch
ET-D75LE20	1.8-5.2:1	3.6-10.4 m	+/-68%	+/-29%	motorisch
ET-D75LE10	1.4-1.9:1	2.8-3.8 m	+/-68%	+/-29%	motorisch
ET-D3LEW201	0.65-0.85:1	1.3-1.7 m			motorisch
ET-D3LEW200	0.65-0.85:1	1.3-1.7 m			motorisch
		Fix Wechselobjektive			
ET-D75LE90	0.4:1	0.8 m	74--84%	16-12%	Kein Zoom
ET-D75LE50	0.8:1	1.6 m	50% Fix		Kein Zoom
ET-D3LEW50	0.75:1	1.5 m			Kein Zoom
ET-D3LEU101	0.4:1	0.8 m			Kein Zoom
ET-D3LEU100	0.4:1	0.8 m			Kein Zoom

Baujahr	2015 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2015-02-10 14:37:04

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrq13k.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.