

# Panasonic PT RQ32K

PANASONIC PT RQ32K



Der PT RQ32K kurz vorgestellt: Der Panasonic Grossanlässe Laser DLP Projektor bietet 27000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine WQXGA 2560 x 1600 Auflösung. Die Lebensdauer beträgt durch den Laser 20000 Stunden, was bei einem täglichen schauen von 4 Stunden über 13.7 Jahre wären. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

27000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 1431 cm möglich ist. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 954 cm würden wir empfehlen. Für den Fall, dass das Bild dann doch noch zu klein ist, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.


Auch Videosignale 1080P sind für den Projektor kein Problem, und kann somit durch die 360°-Projektion Blu-rays selbst an die Decke projizieren. Er kam 2016 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Panasonic angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

## Kurzvorstellung Beta 2.5

## Projektionssystem

 3 x 0,9" DLP Chip  
WQXGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

|                       |           |                                                                                                                                                                    |          |                                |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|
| Ansi-Lumen            | Projektor | 27000                                                                                                                                                              | Leinwand | 9000 Lux (bei 200 cm Leinwand) |
| Kontrast              |           | 20000:1 full on/off                                                                                                                                                |          | 20000:1 full on/off            |
| Schwarzwert           |           | 1,3500 min. Lumen                                                                                                                                                  |          | 0,45 min. Lumen                |
| Offset                |           | -                                                                                                                                                                  |          | -                              |
| Auflösung             |           | WQXGA 2560 x 1600<br>4.096.000 Pixel                                                                                                                               |          |                                |
| Wiedergabesignale     |           | Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p                                                                                                          |          |                                |
| Einsatzgebiet         |           | Grossanlässe   Festinstallation im Hörsaal große Schulungsräume sowie Events.<br>Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht. |          |                                |
| Lichtquelle           |           | Dual-laser bank system<br>Artikel Nr.: ET-SFR330                                                                                                                   |          |                                |
| Licht Lebensdauer     |           | 20000 Std.                                                                                                                                                         |          |                                |
| Betriebskosten        |           | 0,00 € da Laser                                                                                                                                                    |          |                                |
| Focus                 |           | motorisch                                                                                                                                                          |          |                                |
| Zoom                  |           | motorisch                                                                                                                                                          |          |                                |
| Objektiv              |           | optional                                                                                                                                                           |          |                                |
| Projektionsverhältnis |           | optional                                                                                                                                                           |          |                                |

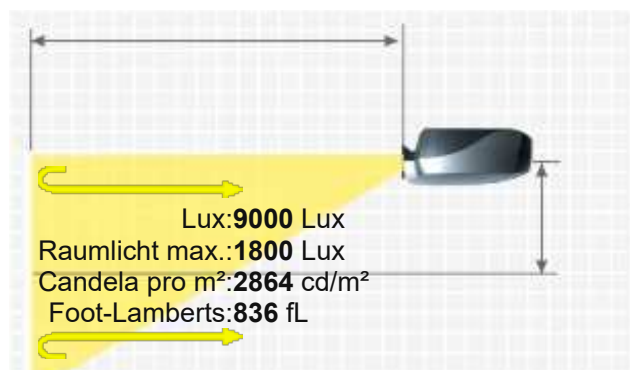

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Audio                | Kein Lautsprecher integriert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4/3 Leinwandbreite:200 cm<br>Leinwand :1 Gain |
| Anschlüsse           | DIGITAL LINK<br>4 x SDI-In2 x out<br>USB Typ A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| Deckenmontage        | Ja, ist möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| Stromverbrauch       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| Maße BxHxT           | 706 x 420 x 1290 mm (27,8"x16,5"x50,8")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 382.51 L/dm³                                  |
| Betriebsgeräusch     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| Gewicht              | 85,00 kg / 187,39 lbs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |
| Keystone-Korrektur   | Vert.: +/-45°<br>Hori.: +/-40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |
| Ausleuchtung         | 90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                               |
| Frequenz             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |
| Foot-Lamberts        | 836 fL / max. 1431 cm Bildbreite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |
| Candela pro m²       | 2926 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |
| Ausstattung (Extras) | <div> <div></div> Full HD 1080P kompatibel           <div></div> Eco Mode           <div></div> 360° Installation fähig           <div></div> 24/7 Dauereinsatz fähig           <div></div> Edge Blending           <div></div> PJLink™           <div></div> Liquid-cooled system           <div></div> DICOM simulation mode           <div></div> REC709 mode           <div></div> Picture-in-picture and side-by-side         </div> |                                               |
| Screen Mirroring     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |

| Optional erhältliche Objektive |             |             |         |         |           |
|--------------------------------|-------------|-------------|---------|---------|-----------|
| Name                           | Ratio       | Abstand     | Shift V | Shift H | Zoom      |
| Zoom Wechselobjektive          |             |             |         |         |           |
| ET-D75LE8                      | 8.2-15.4:1  | 16.4-30.8 m | +/-59%  | +/-29%  | motorisch |
| ET-D75LE6                      | 1-1.2:1     | 2-2.4 m     | +/-56%  | +/-19%  | motorisch |
| ET-D75LE40                     | 5.1-8.2:1   | 10.2-16.4 m | +/-59%  | +/-29%  | motorisch |
| ET-D75LE30                     | 2.7-5.2:1   | 5.4-10.4 m  | +/-59%  | +/-29%  | motorisch |
| ET-D75LE20                     | 1.8-5.2:1   | 3.6-10.4 m  | +/-59%  | +/-29%  | motorisch |
| ET-D75LE10                     | 1.4-1.9:1   | 2.8-3.8 m   | +/-59%  | +/-29%  | motorisch |
| ET-D3LEW60                     | 0.99-1.18:1 | 2-2.4 m     |         |         | motorisch |
| ET-D3LEW201                    | 0.69-0.91:1 | 1.4-1.8 m   |         |         | motorisch |
| ET-D3LEW200                    | 0.69-0.91:1 | 1.4-1.8 m   |         |         | motorisch |
| ET-D3LET80                     | 7.87-14.8:1 | 15.7-29.6 m |         |         | motorisch |
| ET-D3LET40                     | 4.94-7.94:1 | 9.9-15.9 m  | +/-59%  | +/-29%  | motorisch |
| ET-D3LET30                     | 2.57-5:1    | 5.1-10 m    | +/-59%  | +/-29%  | motorisch |
| ET-D3LES20                     | 1.79-2.59:1 | 3.6-5.2 m   |         |         | motorisch |
| Fix Wechselobjektive           |             |             |         |         |           |
| ET-D75LE95                     | 0.4:1       | 0.8 m       | 69--84% | +/-21%  | Kein Zoom |
| ET-D75LE50                     | 0.8:1       | 1.6 m       | 50% Fix |         | Kein Zoom |
| ET-D3LEW50                     | 0.75:1      | 1.5 m       |         |         | Kein Zoom |
| ET-D3LEU101                    | 0.4:1       | 0.8 m       |         |         | Kein Zoom |
| ET-D3LEU100                    | 0.4:1       | 0.8 m       |         |         | Kein Zoom |

Baujahr

2016 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03  
 Angelegt: 2016-06-11 16:34:58



# HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/panasonicptrq32k.html>

Mehr Details

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.