

projectiondesign cineo30 720



Kurze Vorstellung des projectiondesign cineo30 720. Der DLP Projektor hat eine HDTV 1280 x 720 Auflösung und einen Kontrast von 7500:1. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Eine Bildbreite von bis zu 584 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 389 cm. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Der Beamer ist im Vergleich zu anderen mit 30 Dezibel Betriebsgeräusch sehr leise. Seit 2007 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller projectiondesign angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,95" LVDS DC3 DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3300

Leinwand 1467 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 7500:1 full on/off

Leinwand 7500:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,4400 min. Lumen

Leinwand 0.196 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1280 x 720
921.600 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, EDTV HDTV 720p, 1080i, 1080p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

300W UHP Lampe
Artikel Nr.: 400-0400-00 / 400-0500-00



Licht Lebensdauer

1700 Std. 4400 Std. im Relay Eco Mode

Betriebskosten

11,38% / 0,37 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

-

Anschlüsse

DVI-D mit HDCP
D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV
YUV

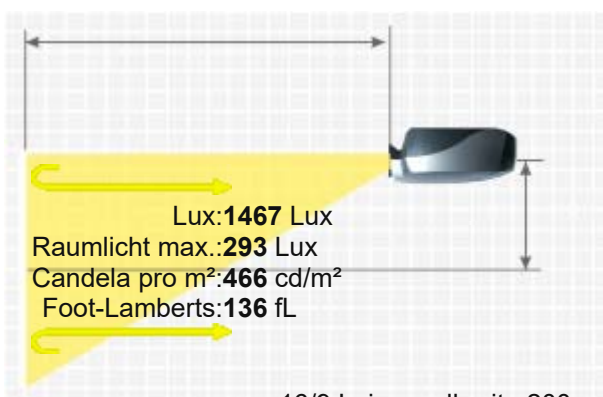

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	Cinch Video in
	S-Video in
	Mini Jack
	USB
	RJ45
	RS232C Din 9pin
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	510 x 223 x 376 mm (20,1"x8,8"x14,8") 42.76 L/dm³
Betriebsgeräusch	30dB

Gewicht	12,60 kg / 27,78 lbs.
Keystone-Korrektur	Vertikal und horizontal
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-150 kHz V-sync: 48-190 Hz Bandbreite max.: 205 MHz
Foot-Lamberts	136 fL / max. 584 cm Bildbreite
Candela pro m²	476 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Dynamische Irisblende BrilliantColor™ Lan Netzwerk kompatibel. BrilliantColor™ technology Faroudja DCDi mit pull down VizSim (RGBCMY), Graphics (RGBCYW), High Brightness (RGBCYW)
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
EN16	3.8-6.5:1	7.6-13 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN14	2.37-3.79:1	4.7-7.6 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN13	1.24-1.6:1	2.5-3.2 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
EN11	1.57-2.33:1	3.1-4.7 m	+/-55%	+/-45%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
EN15	1.16:1	2.3 m	+/-55%	+/-45%	Kein Zoom
EN12	0.79:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2007 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/projectiondesigncineo30720.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.