Prolight PLF700VX



Kurzvorstellung Beta 2.5	Hersteller Prolight bietet mit dem PLF700VX einen Standard-Portabel LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 450:1 an. Eine Bildbreite von bis zu 375 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 250 cm. Das Modell wird von Prolight nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,7" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	1850	617 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	450:1 full on/off	450:1 full on/off
Schwarzwert	4,1111 min. Lumen	1.38 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	165W EHPL Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,23
Objektiv	F=1,7-2,1 f=26-32 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	1 x 2W
Anschlüsse	D-sub 15pin in und out Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB RS232C
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	230W
Maße BxHxT	233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³
Betriebsgeräusch	37dB
Gewicht	3,10 kg / 6,83 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-

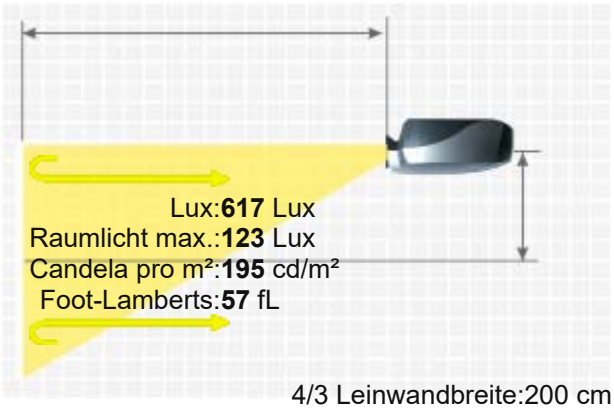

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

PROLIGHT PLF700VX

Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	57 fL / max. 375 cm Bildbreite
Candela pro m²	199.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF700VX.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.