Prolight PLF701AS



Kurzvorstellung Beta 2.5	Kurze Vorstellung des Prolight PLF701AS. Der Standard-Portabel LCD Projektor hat eine SVGA 800 x 600 Auflösung und einen Kontrast von 400:1. 1500 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 337 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 225 cm breit sein. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Prolight angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,7" LCD TFT Panel SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	1500	500 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	400:1 full on/off	400:1 full on/off
Schwarzwert	3,7500 min. Lumen	1.259 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	165W EHPL Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,23
Objektiv	F=1,7-2,1 f=26-32 mm
Projektionsverhältnis	1,8-2,3:1
Audio	1 x 2W
Anschlüsse	D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	210W
Maße BxHxT	233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³
Betriebsgeräusch	37dB
Gewicht	3,10 kg / 6,83 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz

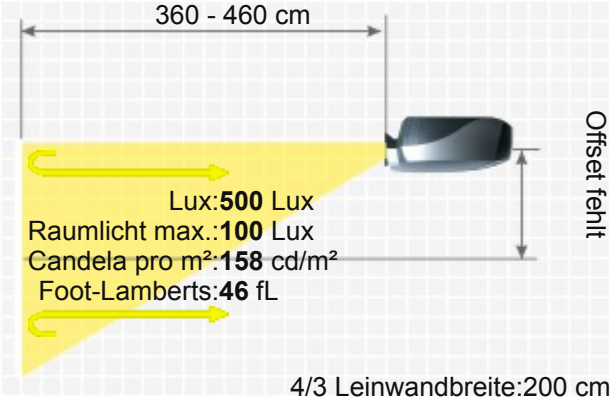

PROLIGHT PLF701AS

Foot-Lamberts	46 fL / max. 337 cm Bildbreite
Candela pro m²	161 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF701AS.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.