

Prolight PLF701AX



P R O L I G H T P L F 7 0 1 A X



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Kurze Vorstellung des Prolight PLF701AX. Der Standard-Portabel LCD Projektor hat eine XGA 1024 x 768 Auflösung und einen Kontrast von 450:1.

Durch die Helligkeit von 1800 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 369 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 246 cm breit sein. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



3 x 0,7" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

1800

600 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

450:1 full on/off

450:1 full on/off

Schwarzwert

4,0000 min. Lumen

1.342 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

165W EHPL Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,23

Objektiv

F=1,7-2,1 f=26-32 mm

Projektionsverhältnis

1,8-2,3:1

Audio

1 x 2W

Anschlüsse

D-sub 15pin in
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack
USB
RS232C

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

230W

Maße BxHxT

233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³

Betriebsgeräusch

37dB

Gewicht

3,10 kg / 6,83 lbs.

Keystone-Korrektur


-

Ausleuchtung

-

Frequenz

H-sync: 15-80 kHz
V-sync: 43-85 Hz

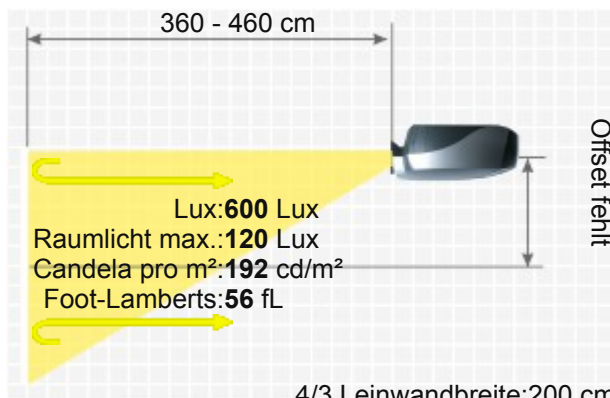

Foot-Lamberts	56 fL / max. 369 cm Bildbreite
Candela pro m²	196 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF701AX.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.