
Prolight PLF701VS



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der PLF701VS kurz vorgestellt: Der Prolight LCD Projektor bietet 1700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung. 359 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 239 cm nicht überschreiten. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Prolight angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,7" LCD TFT Panel SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor		Leinwand
Ansi-Lumen	1700		567 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	450:1 full on/off		450:1 full on/off
Schwarzwert	3,7778 min. Lumen		1.268 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	165W EHPL Lampe Artikel Nr.: LMPf18719
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,23
Objektiv	F=1,7-2,1 f=26-32 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	1 x 2W
Anschlüsse	D-sub 15pin in und out Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB RS232C
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	230W
Maße BxHxT	233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³
Betriebsgeräusch	37dB
Gewicht	3,10 kg / 6,83 lbs.
Keystone-Korrektur	-

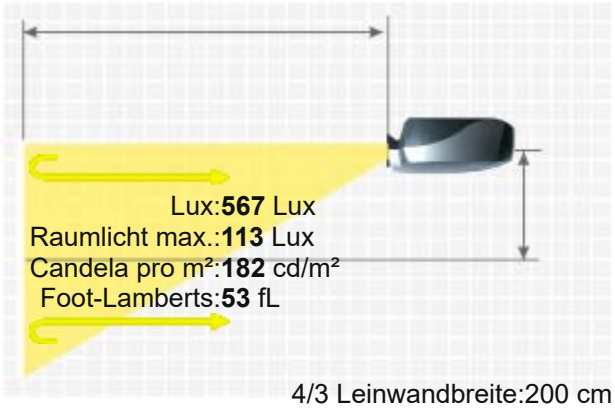

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

PROLIGHT PLF701VS

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	53 fL / max. 359 cm Bildbreite
Candela pro m²	185.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF701VS.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.