

Prolight PLF702AS



P R O L I G H T P L F 7 0 2 A S



Der Prolight PLF702AS LCD Beamer hat 1500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 400:1 und eine SVGA 800 x 600 Auflösung.

337 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 225 cm nicht überschreiten. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,7" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen	1500	Leinwand	500 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	400:1 full on/off		400:1 full on/off
Schwarzwert	3,7500 min. Lumen		1.259 min. Lumen
Offset	-		

Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
-----------	---

Wiedergabesignale PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle 165W EHPL Lampe

Licht Lebensdauer 2000 Std.

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom manuell 1,23

Objektiv F=1,7-2,1 f=26-32 mm

Projektionsverhältnis 1,8-2,3:1

Audio 1 x 2W

Anschlüsse D-sub 15pin in
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack
USB

Deckenmontage JA

Stromverbrauch 210W

Maße BxHxT 233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³


Betriebsgeräusch 37dB

Gewicht 3,10 kg / 6,83 lbs.

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-80 kHz
V-sync: 43-85 Hz

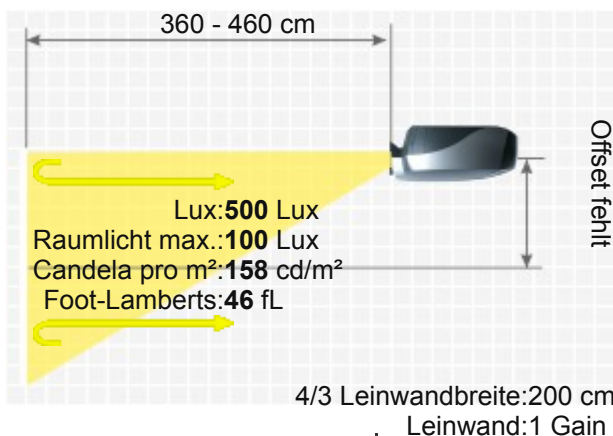

Foot-Lamberts	46 fL / max. 337 cm Bildbreite
Candela pro m²	161 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF702AS.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.