

Prolight PLF790AX



P R O L I G H T P L F 7 9 0 A X



Kurzvorstellung Beta 2.5

Hersteller Prolight bietet mit dem PLF790AX einen LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 450:1 an. 2000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 389 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 259 cm breit sein. Dieses Modell wird von Prolight nicht mehr angeboten.

Projektionssystem



3 x 0,7" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 2000

Leinwand 667 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 450:1 full on/off

Leinwand 450:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 4,4444 min. Lumen

Leinwand 1.492 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

180W Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,23

Objektiv

F=1,7-2,1 f=26-32 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 2W

Anschlüsse

DVI in
D-sub 15pin in
Cinch Video in
S-Video in
Mini Jack
USB
RS232C

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

230W

Maße BxHxT

233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³

Betriebsgeräusch


37dB

Gewicht

3,10 kg / 6,83 lbs.

Keystone-Korrektur

-

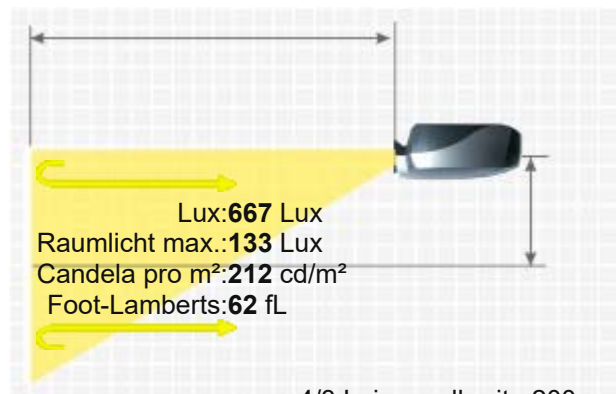

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	62 fL / max. 389 cm Bildbreite
Candela pro m²	217 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF790AX.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.