
Prolight PLF882BS



Kurzvorstellung Beta 2.5	Das Prolight Modell PLF882BS ist ein LCD Projektor mit SVGA 800 x 600 Auflösung und einem Kontrast von 450:1. Eine Bildbreite von bis zu 389 cm ist möglich, da der Projektor 2000 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 259 cm breit sein. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Prolight angeboten.		
Projektionssystem	3 x 0,79" LCD TFT Panel SVGA 4/3 Liquid Crystal Display		
Ansi-Lumen	Projektor: 2000	Leinwand: 667 Lux (bei 200 cm Leinwand)	
Kontrast	Projektor: 450:1 full on/off	Leinwand: 450:1 full on/off	
Schwarzwert	Projektor: 4,4444 min. Lumen	Leinwand: 1.492 min. Lumen	
Offset	-		
Auflösung	SVGA 800 x 600 480.000 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert		
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC		
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.		
Lichtquelle	180W Lampe		
Licht Lebensdauer	2000 Std.		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	manuell 1,23		
Objektiv	F=1,7-2,1 f=26-32 mm		
Projektionsverhältnis	1,6-2,0:1		
Audio	1 x 2W		
Anschlüsse	DVI in D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB RS232C		
Deckenmontage	JA		
Stromverbrauch	250W		
Maße BxHxT	233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³		
Betriebsgeräusch	37dB		
Gewicht	3,10 kg / 6,83 lbs.		
Keystone-Korrektur	-		
Ausleuchtung	-		

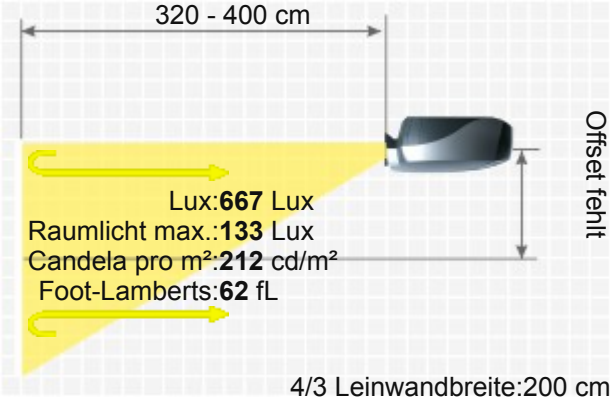

PROLIGHT PLF882BS

Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	62 fL / max. 389 cm Bildbreite
Candela pro m²	217 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF882BS.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.