Prolight PLF882BX



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Standard-Portabel Prolight PLF882BX LCD Beamer hat 2200 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. 2200 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 408 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 272 cm breit sein. Er wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Prolight angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,79" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	2200	733 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	450:1 full on/off	450:1 full on/off
Schwarzwert	4,8889 min. Lumen	1.64 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.
Lichtquelle	180W Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,23
Objektiv	F=1,7-2,1 f=26-32 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	1 x 2W
Anschlüsse	DVI in D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB RS232C
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	250W
Maße BxHxT	233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³
Betriebsgeräusch	37dB
Gewicht	3,10 kg / 6,83 lbs.
Keystone-Korrektur	-

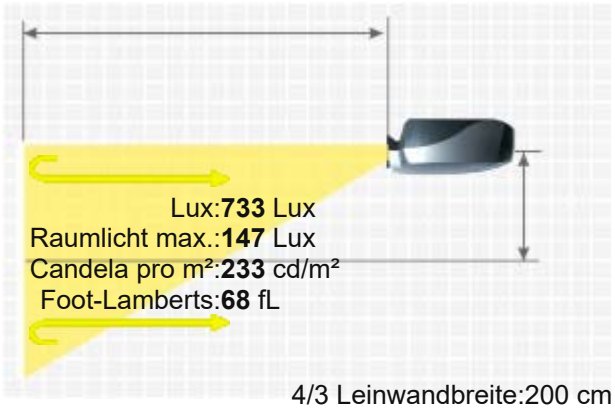

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

PROLIGHT PLF882BX

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	68 fL / max. 408 cm Bildbreite
Candela pro m²	238 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF882BX.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.