Prolight PLF994BX



Kurzvorstellung Beta 2.5	Der PLF994BX kurz vorgestellt: Der Prolight LCD Projektor bietet 2500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 450:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Durch die Helligkeit von 2500 Ansi-Lumen ist eine Bildbreite von 435 cm möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild max. 290 cm breit sein. Er kam 2006 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Prolight angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,79" LCD TFT Panel XGA 4/3 Liquid Crystal Display

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	2500	833 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	450:1 full on/off	450:1 full on/off
Schwarzwert	5,5556 min. Lumen	1.863 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.
Lichtquelle	195W Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1,23
Objektiv	F=1,7-2,1 f=26-32 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	1 x 2W
Anschlüsse	DVI in D-sub 15pin in Cinch Video in S-Video in Mini Jack USB RS232C
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	260W
Maße BxHxT	233 x 93 x 297 mm (9,2"x3,7"x11,7") 6.44 L/dm³
Betriebsgeräusch	37dB
Gewicht	3,10 kg / 6,83 lbs.
Keystone-Korrektur	-

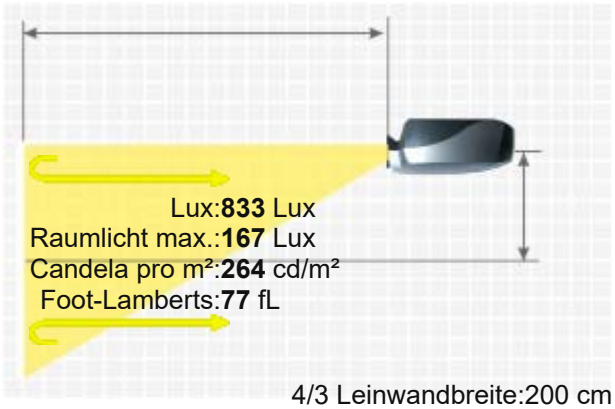

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

PROLIGHT PLF994BX

Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 43-85 Hz
Foot-Lamberts	77 fL / max. 435 cm Bildbreite
Candela pro m²	269.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	2006 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

HCinema

https://www.hcinema.de/pro/prolightPLF994BX.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.