

Proxima Pro AV 9400+/L



PROXIMA PRO AV 9400+/L



Das Proxima Modell Pro AV 9400+/L ist ein LCD Projektor mit SXGA 1280 x 1024 Auflösung und einem Kontrast von 350:1. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Bis zu 486 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 3300 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 324 cm liegen. Der Projektor wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 1,8" LCD TFT Panel mit MLA

SXGA 5/4 Liquid Crystal Display with Micro Lense Array

Ansi-Lumen **Projektor** 3300 **Leinwand** 1031 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast **Projektor** 350:1 full on/off **Leinwand** 350:1 full on/off

Schwarzwert **Projektor** 9,4286 min. Lumen **Leinwand** 2.973 min. Lumen


Lens shift Vert.: +/-50%

Auflösung SXGA 1280 x 1024
1.310.720 Pixel

Wiedergabesignale NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM

Einsatzgebiet Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle 440W DC Metalldampf Lampe
Artikel Nr.: LAMP-018



Licht Lebensdauer 750 Std.

Betriebskosten -


Focus motorisch

Zoom motorisch 1,29

Objektiv F=2,0-2,3 f=75,7-97,5 mm

Projektionsverhältnis 2,12-2,73:1

Audio 2 x 3W Stereo

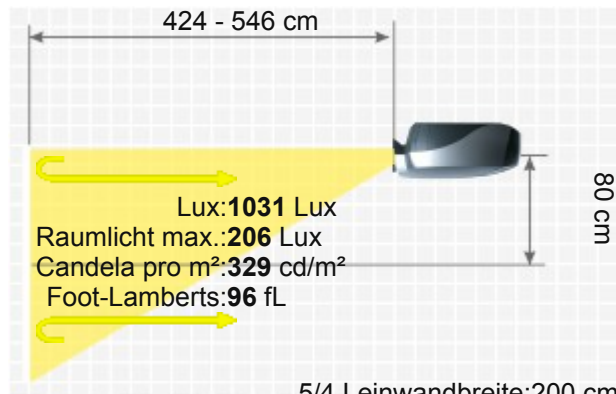

5/4 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

Anschlüsse

Input • 2 computer input channels Channel 1: RGB (HDI5) / DFP (Digital PanelLink Interface) Channel 2: BNC (R, G, B, H, V) Each channel includes: RCA type stereo audio (R, L-mono), Maus control port, USB port • 2 video input channels Each channel includes: 3 BNC (for component (R-Y, B-Y, Y) und composite) 1 mini DIN 4-pin (for S-Video) 1 RCA type stereo audio (R, L-mono)
Output • 1 monitor output HD15 + RCA type stereo audio (R, L-mono) • 1 video output 3 BNC (for component und composite) 1 mini DIN 4-pin (for S-Video) 1 RCA type stereo audio (R, L-mono)
Control Input Sources • RS232C (DB9)

Deckenmontage Ja

Stromverbrauch 650W

Maße BxHxT 390 x 233 x 582 mm (15,4"x9,2"x22,9") 52.89 L/dm³

Betriebsgeräusch 42dB

Gewicht 17,80 kg / 39,24 lbs.

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung 85%



Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-120 Hz
Foot-Lamberts	96 fL / max. 486 cm Bildbreite
Candela pro m²	336 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Lens shift Funktion Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung Crestron®-Software kompatibel. Objektiv Shift +/- 12°
Screen Mirroring	-



Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Proxima LENS-018	2.6-3.5:1	5.2-7 m	+/-50%		motorisch
Proxima LENS-011	4.6-6:1	9.2-12 m	+/-40%		motorisch
Proxima LENS-005	2.07-2.67:1	4.1-5.3 m	+/-50%		motorisch
Proxima LENS-004	3.4-4.5:1	6.8-9 m	+/-40%		motorisch
Proxima LENS-003	1.8-2.9:1	3.6-5.8 m	+/-50%		motorisch
Fix Wechselobjektive					
Proxima LENS-019	0.8:1	1.6 m	+/-0.0%		Kein Zoom
Proxima LENS-002	6.9:1	13.8 m	+/-40%		Kein Zoom
Proxima LENS-001	1.2:1	2.4 m	+/-40%		Kein Zoom
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04				

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/proximaproav9400plus.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.