

Proxima UltraLight LS2



PROXIMA ULTRALIGHT LS2



Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,9" LCD TFT Panel
SVGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 1200

Leinwand 400 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 250:1 full on/off

Leinwand 250:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 4,8000 min. Lumen

Leinwand 1.619 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

SVGA 800 x 600

480.000 Pixel

XGA 1024 x 768 komprimiert

Wiedergabesignale

NTSC, NTSC 4.43, PAL, SECAM

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

150W UHP Lampe

Artikel Nr.: LAMP-019



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,3

Objektiv

F=1,7-2,0 f=33,2-43,1 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W Mono

Anschlüsse

1 Computer

1 audio Cinch Stereo

2 video

1 S-video

Deckenmontage

-

Stromverbrauch

190W

Maße BxHxT

215 x 109 x 315 mm (8,5"x4,3"x12,4") 7.38 L/dm³

Betriebsgeräusch

42dB

Gewicht


3,80 kg / 8,38 lbs.

Keystone-Korrektur

Vert.: +/-12°

Ausleuchtung

90%

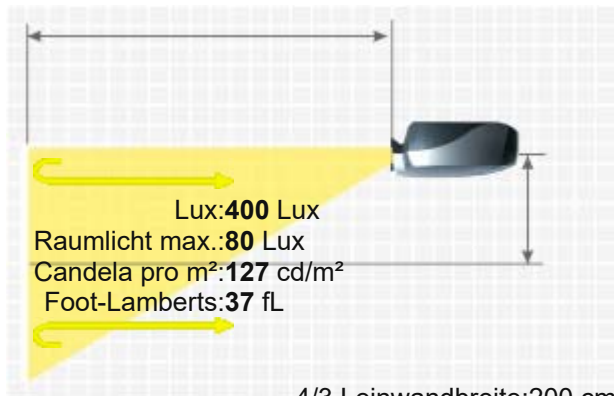

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 130 MHz
Foot-Lamberts	37 fL / max. 302 cm Bildbreite
Candela pro m²	129.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/proximaultralights2.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.