
Revox M710



REVOX M710

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der M710 LCD hat 1100 Ansi-Lumen einen Kontrast von 600:1 und eine WXGA 1280 x 768 Auflösung. Bis zu 337 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 1100 Ansi-Lumen. Bei Raumlicht sollte die Bildbreite aber am besten unter 225 cm liegen. Mit nur 28 Dezibel Betriebsgeräusch ist das Modell im Vergleich zu anderen schon sehr leise. Das 2005 gebaute Modell wird von Revox nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	3 x 0,78" LCD TFT Panel WXGA 15/9 Liquid Crystal Display
Ansi-Lumen	Projektor: 1100
Kontrast	Projektor: 600:1
Schwarzwert	Projektor: 1,8333 min. Lumen
	Leinwand: 458 Lux (bei 200 cm Leinwand)
	Leinwand: 600:1
	Leinwand: 0.766 min. Lumen
Offset	-
Auflösung	WXGA 1280 x 768 983.040 Pixel
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..
Lichtquelle	150W VIP Lampe Artikel Nr.: LMPf13398
Licht Lebensdauer	2000 Std.
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	manuell 1.3
Objektiv	f=37,8-49 mm
Projektionsverhältnis	-
Audio	-
Anschlüsse	DVI-D D-sub 15pin in YUV in Cinch Video in S-Video in Mini Jack

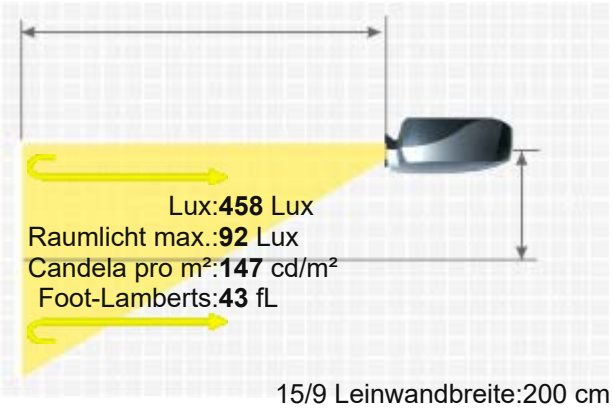

15/9 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain



Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	210W
Maße BxHxT	292 x 115 x 351 mm (11,5"x4,5"x13,8") 11.79 L/dm³
Betriebsgeräusch	28 / 26 dB im Eco Mode

Gewicht	4,20 kg / 9,26 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	43 fL / max. 337 cm Bildbreite
Candela pro m²	150.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ Bild im Bild
Screen Mirroring	-
Baujahr	2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/revoxm710.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.