

Ricoh IPSiO PJ X6180N

RICOH IPSiO PJ X6180N



Kurzvorstellung Beta 2.5

Der Ricoh IPSiO PJ X6180N Standard-Portabel LCD Beamer hat 6000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2000:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der Projektor ist mit einem integrierten Mediaplayer ausgestattet, dass direkte abspielen von Dateien wird daher kein Problem sein. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an.

Bis zu 675 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 6000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 450 cm würden wir empfehlen. Der Projektor kam 2012 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Projektionssystem



3 x 0,79" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

6000

2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000:1 full on/off

2000:1 full on/off

Schwarzwert

3,0000 min. Lumen

1.002 min. Lumen

Lens shift

Vert.: +50% -10% Hori.: +/-30% manuell

Auflösung

XGA 1024 x 768

786.432 Pixel

UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Mediaplayer Formate: JPEG † ABMP † AGIF † APNG † @MPEG2 † AWMV † AMP4

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.

Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

330 / 264W im Eco Mode Lampe

Artikel Nr.: 308933 / type 7



Licht Lebensdauer

3000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 2

Objektiv

F=1,7-2,37 f=24,4-48,6 mm

Projektionsverhältnis

1,43-2,86:1

Audio


10W

Anschlüsse

HDMI in

2 x D-sub 15 pin in 1 x out


5 x BNC RGBHV in

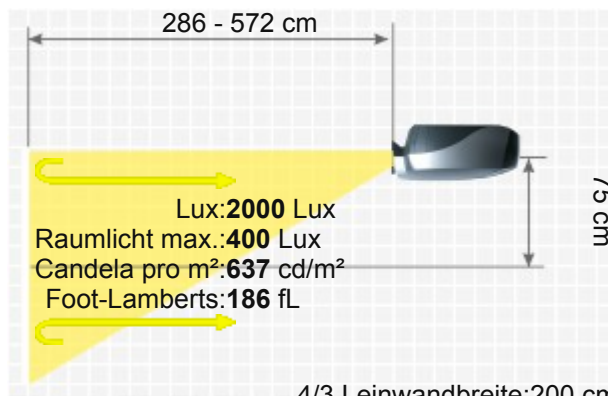

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

S-Video in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
Mini Jack Audio
USB Typ A in
RJ45 in
RS232C Din 9 pin

Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	464 / 372W im Eco Mode
Maße BxHxT	499 x 164 x 368 mm (19,6"x6,5"x14,5") 30.12 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	7,70 kg / 15,43 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 24-108 kHz V-sync: 48-120 Hz
Foot-Lamberts	186 fL / max. 675 cm Bildbreite
Candela pro m²	651 cd/m²

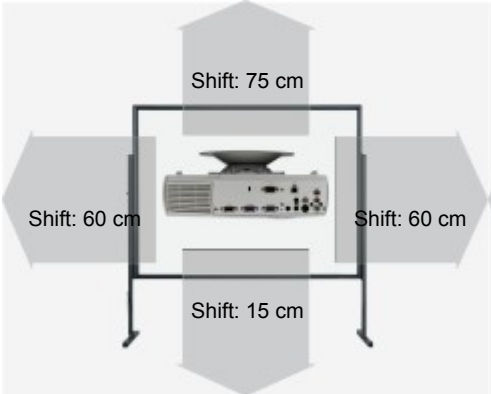

Ausstattung (Extras)	■ Lens shift Funktion manuell
	■ Integrierter Mediaplayer
	■ Eco Mode
	■ 360° Installation fähig
	■ Bild im Bild
	■ PJLink™
	■ Lan Netzwerk kompatibel.
	■ Crestron®-Software kompatibel.
Screen Mirroring	■ Bild-neben-Bild
	■ DICOM Simulation

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
4.70-7.20 ƒ F1	4.7-7.2:1	9.4-14.4 m	50-10%	+/-30%	manuell
2.97-4.79 ƒ F1	2.97-4.79:1	5.9-9.6 m	50-10%	+/-30%	manuell
1.50-3.02 ƒ F1	1.5-3.02:1	3-6 m	50-10%	+/-30%	manuell
1.19-1.56 ƒ F1	1.19-1.56:1	2.4-3.1 m	50-10%	+/-30%	manuell
Fix Wechselobjektive					
0.8 ƒ F1	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2012 // Letzte Datenänderung: 2023-10-17



Mehr Details

HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/ricohipsiopjx6180n.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.