

Runco IDP 900

Projektionssystem		7" EMF CRT XGA 4/3 Elektromagnetisch Fokussierte Röhre		
Ansi-Lumen	Projektor	ca. 652 / 750 Peak Lumen	Leinwand	217 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast		-		-
Schwarzwert		-		-
Offset		-		-
Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel SXGA 1280 x 1024 komprimiert			
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV			
Einsatzgebiet	CRT Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..			
Lichtquelle	CRT Röhre E8508			
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)			

Betriebskosten -

Focus manuell

Zoom -

Objektiv -

Projektionsverhältnis 1,5:1

Audio -


Anschlüsse -

Deckenmontage -

Stromverbrauch -

Maße BxHxT -

Betriebsgeräusch -

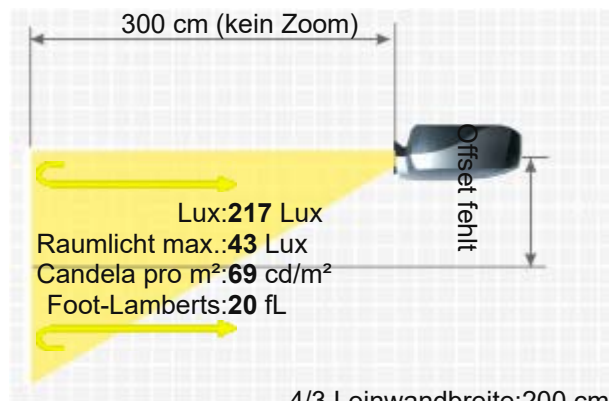

Gewicht 63,00 kg / 138,89 lbs.

Keystone-Korrektur -

Ausleuchtung -

Frequenz H-sync: 15-61 kHz
V-sync: 38-150 Hz
Bandbreite max.: 60 MHz

Foot-Lamberts 20 fL / max. 222 cm Bildbreite

Candela pro m² 70 cd/m²

Ausstattung (Extras) -

Screen Mirroring -

Baugleich -

Baujahr 1995 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

RUNCO IDP 900

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/runcoidp900.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.