Think GAIA
For Life and the Earth

SANYO

www.sanyo.de

PLC-XL51

- Ultra-Weitwinkel-Projektor: 80 Zoll Bilddiagonale aus einer Entfernung von 8,1 cm
- Bildhelligkeit: 2.700 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 1.200 : 1
- Auflösung nativ: 1.024 x 768 (XGA), maximal: 1.600 x 1.200 (U-XGA)
- Flexible Installationslösungen und Einsatzmöglichkeiten durch Horizontal- und Vertikalprojektion
- Anorganische 3LCD-Panele sorgen für eine faszinierende Bildqualität
- Netzwerkintegration durch LAN-Anschluss (RJ45) und integriertes W-LAN
- SD-Kartensteckplatz für PC-freies Präsentieren
- Direct Power On/Off ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Projektors ohne Wartezeit
- 3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie

Think GAIA
For Life and the Earth

PLC-XL51

TECHNISCHE DATEN	PLC-XL51
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0,8" TFT p-Si (4 : 3), Microlens
Lampe	275 W NSH (LMP-121)
Helligkeit in ANSI Lumen	2.700
Lampenlebensdauer	3.000 h (Eco-Mode)/2.000 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	32,6 dB (Eco-Mode)/36,9 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1,85/f = 4,83 mm*
Entfernung (Standardobjektiv)	–0,04 bis 0,081 m*
Bilddiagonale min.–max.	60"–80"
Kontrastverhältnis	1.200 : 1
Auflösung in Pixel	1.024 x 768 (XGA)
Ausleuchtung	80 %
Bandbreite/Frequenz	140 MHz, horizontal 15–100 kHz, vertikal 50–100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB/SCART-RGB) Eingang 2: D-Sub15 (RGB/Komponente/SCART-RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: 3 x Cinch (Y-Pb/Cb-Pr/Cr) Eingang 4: Cinch (Komposit) Eingang 5: Mini DIN 4-pin (S-Video) Eingang 6: RJ45 (LAN) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke, 2 x Cinch (R/L mono); Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Steuereingang: Mini DIN 8-pin (RS232); Sonstige: SD-Kartensteckplatz, integrierte W-LAN-Funktion
Audio-Funktion	2 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/–5°
Hochzeilen TV-Signal	480i/480p/575i/575p/720p/1.035i/1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA/S-XGA/W-XGA/XGA/S-VGA/VGA
Zoom/Fokus	–/manuell
Stromverbrauch/Spannung	340 W (Eco-Mode)/400 W (Normal-Mode)/12 W (Stand-by-Mode)/100–240 V
Garantie	3 Jahre Garantie, 24-h-Austauschservice (D/CH/I/F – ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 1.000 h)
Maße (B x H x T)	374 x 201 x 495 mm
Gewicht	7,7 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, Alarmfunktion, PIN Code Label
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Basishalterung (POA-CHB-XL50), Wandhalterung (POA-CH-EX03), Wandhalterung (SST Bracket-WH), Deckenhalterung 14 cm (POA-CHS-PS02), Deckenhalterung 86–143 cm (POA-CHL-PL02)

* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter www.sanyo.de

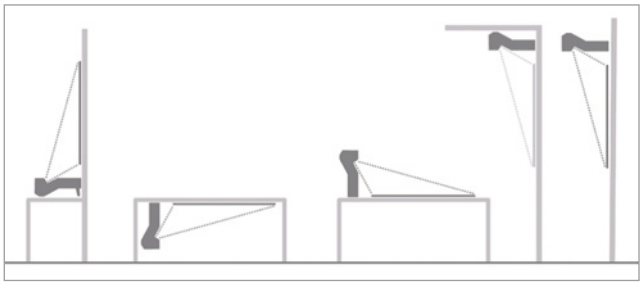

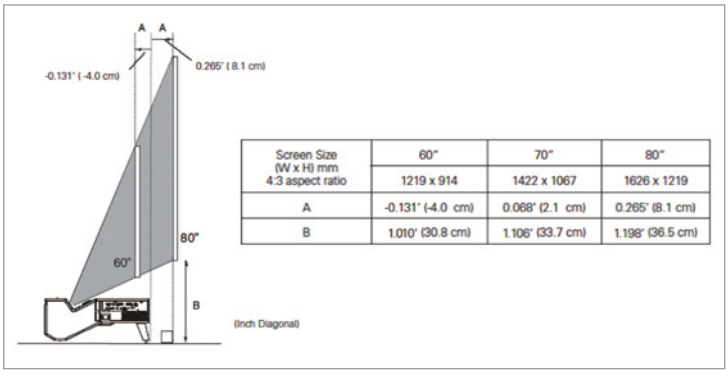

Screen Size (W x H) mm 4:3 aspect ratio	60"	70"	80"
	1219 x 914	1422 x 1067	1626 x 1219
A	-0.131" (-4.0 cm)	0.068" (2.1 cm)	0.265" (8.1 cm)
B	1.010" (30.8 cm)	1.106" (33.7 cm)	1.198" (36.5 cm)

3LCD

3 JAHRE GARANTIE

24 STUNDEN AUSTAUSCHSERVICE

1 JAHR LAMPENGARANTIE

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 09/2008