

Sanyo PLC XU32

SANYO PLC XU32



Der PLC XU32 kurz vorgestellt: Der Sanyo LCD Projektor bietet 1700 Ansi-Lumen einen Kontrast von 350:1 und eine XGA 1024 x 768 Auflösung. Der Projektor ist mit einem integrierten Mediaplayer ausgestattet, dass direkte abspielen von Dateien wird daher kein Problem sein. Eine Bildbreite von bis zu 359 cm ist möglich. Bei Raumlicht sollte das Bild jedoch kleiner gewählt werden. Wir empfehlen max. 239 cm. Er kam 2002 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sanyo angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,9" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor 1700

Leinwand 567 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 350:1 full on/off

Leinwand 350:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 4,8571 min. Lumen

Leinwand 1,634 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
SXGA 1280 x 1024 komprimiert

Wiedergabesignale


PAL, Secam, NTSC, NTSC 4.3, PAL-M, PAL-N HDTV 1080i, 720p, 480p
Mediaplayer Formate: BMP JPEG

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

200W UHP Lampe
Artikel Nr.: 610 293 2751



Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,2

Objektiv


F=1,7-2,0 f=37,4-48,3 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

1W Mono

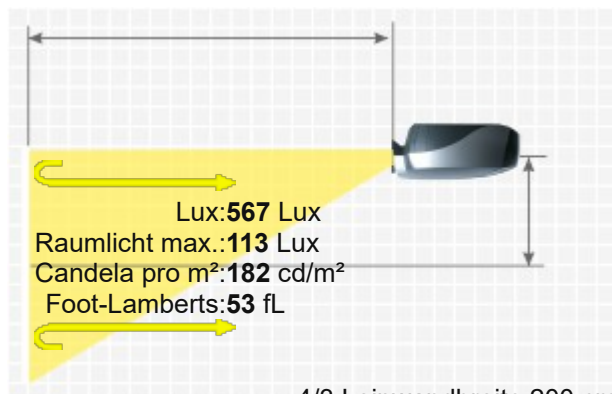

Anschlüsse	1 x D-sub 15pin in und out 1 x DVI Eingang 1 x Audio Mini-Jack Eingang 1 x RCA YUV in 1 x Audioaus. eingang RCA x2 1 x USB 1 x Control Port RS232C
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	300W
Maße BxHxT	333 x 89,5 x 253 mm (13,1"x3,5"x10") 7.5 L/dm³
Betriebsgeräusch	36dB
Gewicht	4,20 kg / 8,82 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	85%
Frequenz	H-sync: 15-100 kHz V-sync: 50-100 Hz Bandbreite max.: 140 MHz
Foot-Lamberts	53 fL / max. 359 cm Bildbreite
Candela pro m²	185.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Integrierter Mediaplayer ■ Freeze ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ Gamma-Korrektur ■ Fernbedienung mit Laserpointer und Maussteuerung ■ Optional W-Lan Netzwerk kompatibel. ■ PCMCIA und SD Memory Card slot Optional mit Multi Card Imager der am DVI Angeschlossen wird
Screen Mirroring	-
Zu beachten	PCMCIA und SD Memory Card slot Optional mit Multi Card Imager der am DVI Angeschlossen wird
Baujahr	2002 // Letzte Datenänderung: 2025-12-22



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sanyoplcxu32.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.