

SIM2 SUPERLUMIS D



SIM2 SUPERLUMIS D



Der High-End Homecinema SIM2 SUPERLUMIS D 3D DLP Beamer hat 10000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 25000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors.

Eine Bildbreite von bis zu 1016 cm ist möglich, wenn die Bildbreite kleiner ist (wir empfehlen max. 677 cm) sind auch Räume mit Restlicht kein Problem. Das Modell ist auch Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Er kam 2013 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller SIM2 angeboten, hat in unserer Projektoren-Datenbank aber immer noch eine hohe Beliebtheit.

Kurzvorstellung

Projektionssystem



3 x 0,95" DC4 DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 10000

Leinwand 4444 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 25000:1 full on/off

Leinwand 25000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,4000 min. Lumen

Leinwand 0,178 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K-UHD-Blu-ray

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

High-End Homecinema | Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.

Lichtquelle

350 - 280W Lampe
Artikel Nr.: 930100706



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

2 x HDMI 1.4 in
D-sub 15pin
YUV in
Cinch Video in
S-Video in
USB Typ B in
RS232C Din 9 pin in
3D Sync out

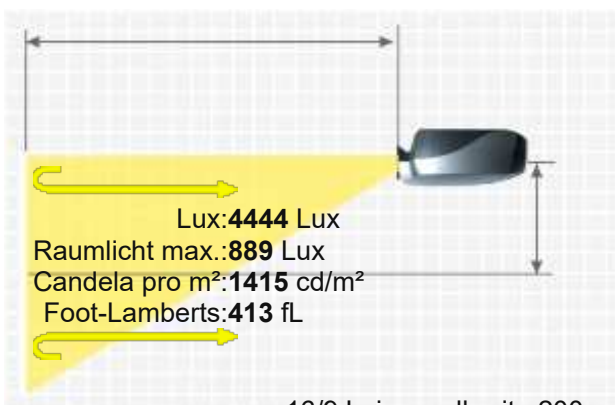

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Deckenmontage	3 x 12V Trigger out
Stromverbrauch	Ja, ist möglich. 800W
Maße BxHxT	458 x 210 x 455 mm (18"x8,3"x17,9") 43.76 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	22,00 kg / 48,5 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-18°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 24-144 Hz
Foot-Lamberts	413 fL / max. 1016 cm Bildbreite
Candela pro m²	1445.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Model 'D' is twice the Sim2 SUPERLUMIS.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
1.37-1.66:1 (typ. T1)	1.37-1.66:1	2.7-3.3 m	50-10%		motorisch
2.6-3.9:1 (typ. T3)	2.6-3.9:1	5.2-7.8 m	50-10%		motorisch
1.82-2.48:1 (type T2)	1.82-2.48:1	3.6-5 m	50-10%		motorisch
Baujahr	2013 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2015-08-20 11:08:40				

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sim2SUPERLUMISd.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.