

SIM2 Grand Cinema C3X LUMIS 3D SOLO

SIM2 GRAND CINEMA C3X LUMIS



Hersteller SIM2 bietet mit dem Grand Cinema C3X LUMIS 3D SOLO einen DLP Projektor mit HDTV 1920 x 1080 Auflösung und einem Kontrast von 35000:1 an. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

3000 Ansi-Lumen sorgen dafür, dass auch eine Bildbreite von 556 cm möglich ist. Wenn Raumlicht vorhanden ist, dann sollte das Bild jedoch max. 371 cm breit sein. Des Weiteren ist er Full HD 1080P sowie 3D kompatibel. Der Projektor kam 2010 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,95" DC4 DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 3000

Leinwand 1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 35000:1 full on/off

Leinwand 35000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,0857 min. Lumen

Leinwand 0,038 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

Disc Erkennung

DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | 4K UHD Blu-ray

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

High-End Homecinema | Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.

Lichtquelle

280W Lampe
Artikel Nr.: 930100704



Licht Lebensdauer

2000 Std. 3000 Std. im eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.42

Objektiv


-

Projektionsverhältnis

-

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

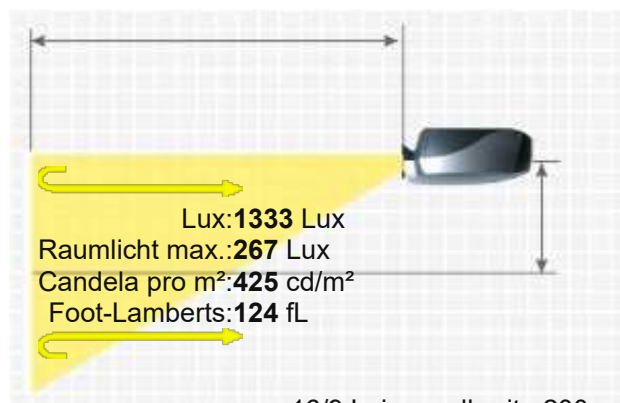

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand :1 Gain

Anschlüsse	2 x HDMI 1.3 in D-sub 15 pin in YUV in RS232C Din 9 pin in USB in RJ45 in 3 x 12V Trigger out
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	435 x 190 x 430 mm (17,1"x7,5"x16,9") 35.54 L/dm ³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	11,00 kg / 24,25 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 24-100 Hz
Foot-Lamberts	124 fL / max. 556 cm Bildbreite
Candela pro m ²	434 cd/m ²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Gamma-Korrektur ■ Dynamische Irisblende ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Externer Videoprozessor inklusive.
Screen Mirroring	-

Name	Ratio	Optional erhältliche Objektive			Zoom
		Abstand	Shift V	Shift H	
		Zoom Wechselobjektive			
T3	2.6-3.9:1	5.2-7.8 m	50%		motorisch
T1	1.37-1.66:1	2.7-3.3 m	50%		motorisch
T2	1.75-2.48:1	3.5-5 m			motorisch
Baujahr	2010 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03				



Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sim2c3xlumis3ds.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.