SIM2 Grand Cinema LUMIS 3D S



DLP | 3D FULL HD | Full HD 1080 | Lens Shift | Motor | Netzwerk | 12V Trigger | W.-Optiken | USB

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der SIM2 Grand Cinema LUMIS 3D S High-End Homecinema 3D DLP Beamer hat 3000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 30000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion zur flexiblen Projektions-Anpassung ohne Qualitätsverlust an. 556 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 371 cm nicht überschreiten. Auch das Abspielen von 1080P sowie 3D ist für den Projektor kein Problem. Der Projektor kam 2012 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft, gehört aber immer noch zu den sehr beliebten Projektoren.
Projektionssystem	3 x 0,95" DC4 DLP Chip HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	3000	1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	30000:1 full on/off	30000:1 full on/off
Schwarzwert	0,1000 min. Lumen	0,044 min. Lumen

Offset	-
Auflösung	HDTV 1920 x 1080 2.073.600 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
Disc Erkennung	DVD | HD Blu-ray | 3D Blu-ray | ~~4K UHD Blu-ray~~
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)
Einsatzgebiet	High-End Homecinema | Mittlere Bildbreite oder Räume mit etwas mehr Raumlicht max 200 Lumen.
Lichtquelle	280W Lampe
Licht Lebensdauer	2000 Std. 3000 Std. im eco Mode
Betriebskosten	-
Focus	motorisch
Zoom	motorisch 1.42
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	Kein Lautsprecher integriert.
Anschlüsse	2 x HDMI 1.4a in D-sub 15 pin in YUV in RS232C Din 9 pin in USB in RJ45 in 3 x 12V Trigger out 3D Sync out
Deckenmontage	Ja, ist möglich.

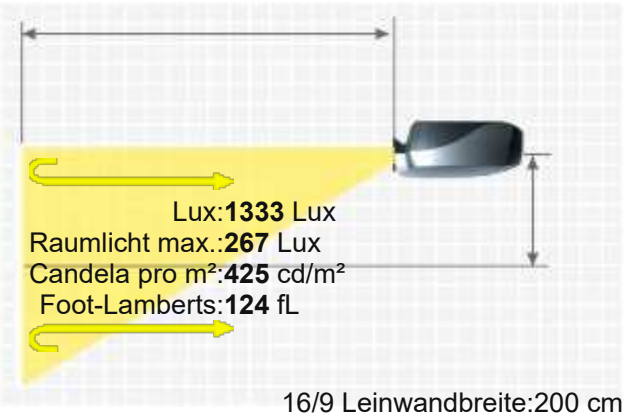

16/9 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand :1 Gain

SIM2 GRAND CINEMA LUMIS 3D S

Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	435 x 190 x 430 mm (17,1"x7,5"x16,9") 35.54 L/dm³
Betriebsgeräusch	-
Gewicht	11,00 kg / 24,25 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-18°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-80 kHz V-sync: 24-100 Hz
Foot-Lamberts	124 fL / max. 556 cm Bildbreite
Candela pro m²	434 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ Gamma-Korrektur ■ Dynamische Irisblende ■ Lan Netzwerk kompatibel. ■ Externer Videoprozessor inklusive.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
T3	2.6-3.9:1	5.2-7.8 m	50-10%		motorisch
T1	1.37-1.66:1	2.7-3.3 m	50-10%		motorisch
T2	1.75-2.48:1	3.5-5 m			motorisch

Baujahr	2012 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03
Mehr Details	HCinema https://www.hcinema.de/pro/sim2lumis3ds.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.