
SIM2 Data Grahics (SDG) 790



Projektionssystem	 7" ESF CRT Röhre 4/3 Elektrostatisch Fokussierte Röhre		
Ansi-Lumen	Projektor: 160	Leinwand:	53 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	Projektor: -	Leinwand:	-
Schwarzwert	Projektor: -	Leinwand:	-
Offset	-		
Auflösung	-		
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM Pal 60 NTSC 4,43 HDTV		
Einsatzgebiet	CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.		
Lichtquelle	CRT Röhre		
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	Kein Zoom		
Objektiv	HD 145		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	5 x BNC RGBHV in 		
Deckenmontage	Ja		
Stromverbrauch	430W		
Maße BxHxT	620 x 300 x 820 mm (24,4"x11,8"x32,3") 152.52 L/dm³		
Betriebsgeräusch	-		
Gewicht	50,00 kg / 110,23 lbs.		
Keystone-Korrektur	-		
Ausleuchtung	-		

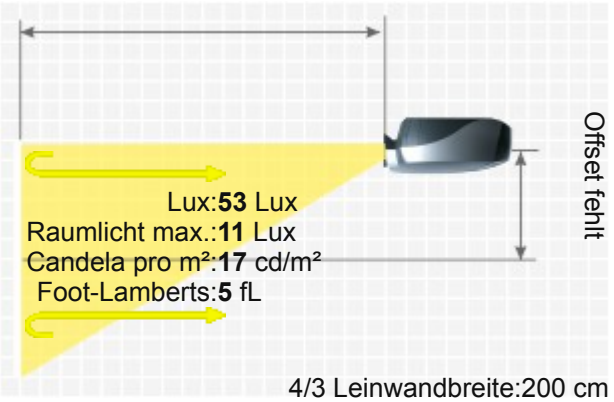

SIM2 DATA GRAHICS (SDG) 790

Frequenz	H-sync: 15-90 kHz Bandbreite max.: 70 MHz
Foot-Lamberts	5 fL / max. 110 cm Bildbreite
Candela pro m²	17.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04



Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/sim2sdg790.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.