

SIM2 TEATRO 50

SIM2 TEATRO 50



Der Stationär SIM2 TEATRO 50 DLP Beamer hat 2800 Ansi-Lumen einen Kontrast von 8000:1 und eine HDTV 1920 x 1080 Auflösung. Inklusive einer Lens Shift und Keystone-Korrektur Funktion, welche bei der Installation Freiraum bringt. 538 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 359 cm nicht überschreiten. Auch das Abspielen von 1080P ist für den Projektor kein Problem. Das 2010 gebaute Modell wird von SIM2 nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

 3 x 0,95" DC4 DLP Chip
HDTV 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 2800

Leinwand 1244 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 8000:1 full on/off

Leinwand 8000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 0,3500 min. Lumen

Leinwand 0,156 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

HDTV 1920 x 1080
2.073.600 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.

Lichtquelle

300W Lampe
Artikel Nr.: Z933791630

Licht Lebensdauer

1500 Std. 2000 Std. im Eco Mode

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch

Objektiv

optional

Projektionsverhältnis


optional

Audio

Kein Lautsprecher integriert.

Anschlüsse

6 x HDMI in
DVI-D in
2 x D-sub 15 pin in
5 x BNC RGBHV in
YUV in

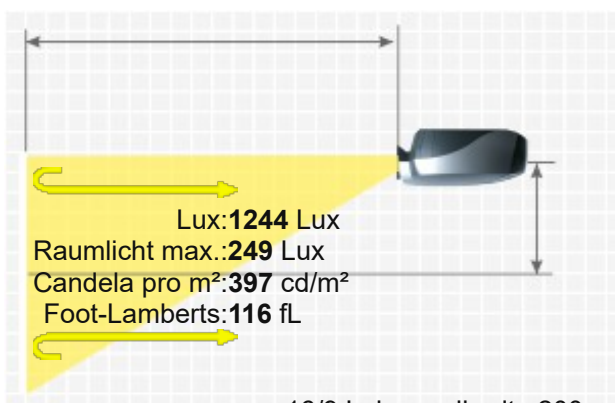

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

	S-Video in Cinch Video in 2 x 12V Trigger out RJ45 in USB RS343C
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	700W
Maße BxHxT	570 x 260 x 730 mm (22,4"x10,2"x28,7") 108.19 L/dm³
Betriebsgeräusch	-

Gewicht	45,00 kg / 99,21 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-22°
Ausleuchtung	-
Frequenz	H-sync: 15-120 kHz V-sync: 48100 Hz
Foot-Lamberts	116 fL / max. 538 cm Bildbreite
Candela pro m²	406 cd/m²
Ausstattung (Extras)	Full HD 1080P kompatibel Freeze Eco Mode Gamma-Korrektur Overscan Einstellbar Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
L5	4.16-6.96:1	8.3-13.9 m	70-30%	+/-15%	motorisch
L4	2.56-4.16:1	5.1-8.3 m	70-30%	+/-15%	motorisch
L3	1.87-2.56:1	3.7-5.1 m	70-30%	+/-15%	motorisch
L2	1.39-1.87:1	2.8-3.7 m	70-30%	+/-15%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
L1	1.12:1	2.2 m	0.0% Fix		Kein Zoom
L0	0.67:1	1.3 m	0.0% Fix		Kein Zoom
Baujahr	2010 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03				



Mehr Details





<https://www.hcinema.de/pro/sim2teatro50.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.