SMART LightRaise 40wi

DLP | 3D ready | Kurzdistanz | Whiteboard | sRGB | USB | BrilliantColor

Kurzvorstellung Beta 2.5	Der Whiteboard SMART LightRaise 40wi 3D BrilliantColor DLP Beamer hat 2500 Ansi-Lumen einen Kontrast von 2900:1 und eine WXGA 1280 x 800 Auflösung. Da der LightRaise 40wi mit einem Mikrofon-Klinkenstecker und 10W Lautsprecher ausgestattet ist, wird für Präsentationen oder Schulungen keine weitere Audio-Anlage benötigt. Eine Bildbreite von bis zu 508 cm ist möglich, da der Projektor 2500 Ansi-Lumen hat. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte das Bild jedoch max. 339 cm breit sein. Der Beamer bietet für interaktive Schulungen und Präsentationen eine interaktive Whiteboard-Funktion an. Seit 2012 auf dem Markt, wird das Modell jetzt nicht mehr vom Hersteller SMART angeboten, ist aber immer noch ein beliebter Projektor in unserer Datenbank.
Projektionssystem	1 x DLP Chip WXGA 16/10 Ti Digital Light Processing Chip
Ansi-Lumen	2500 (Projektor) / 1000 Lux (bei 200 cm Leinwand) (Leinwand)
Kontrast	2900:1 full on/off (Projektor) / 2900:1 full on/off (Leinwand)
Schwarzwert	0,8621 min. Lumen (Projektor) / 0.345 min. Lumen (Leinwand)
Offset	-
Auflösung	WXGA 1280 x 800 1.024.000 Pixel UXGA 1600 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p
3D Kompatibilität	Frame Sequential (3D Ready)
Einsatzgebiet	Whiteboard | Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.
Lichtquelle	230 /190W im Eco Mode Lampe Artikel Nr.: 1007582
Licht Lebensdauer	2500 Std. 4000 Std. im Eco Mode
Betriebskosten	-
Focus	manuell
Zoom	Kein Zoom
Objektiv	-
Projektionsverhältnis	-
Audio	10W Mono
Anschlüsse	1 x Microphone Jack 1 x Stereo Mini jack 1 x HDMI 2 x RGB D-Sub 15pin 1 x Composite 2 x RCA Audio 1 x S-Video 1 x RS-232 1 x USB Type B
Deckenmontage	Ja
Stromverbrauch	-

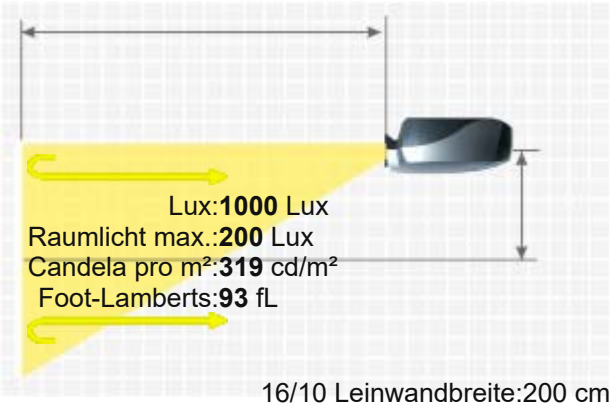

16/10 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

SMART LIGHTRAISE 40WI

Maße BxHxT	356 x 320 x 6860 mm (14"x12,6"x270,1") 781.49 L/dm³
Betriebsgeräusch	36 / 31 dB im Eco Mode
Gewicht	7,70 kg / 16,98 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-40°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	93 fL / max. 508 cm Bildbreite
Candela pro m²	325.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Eco Mode ■ sRGB ■ Gamma-Korrektur ■ BrilliantColor™ ■ Kurzdistanz Projektor ■ Whiteboard Funktion.
Screen Mirroring	-
Baujahr	2012 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2012-10-10 09:22:52
Mehr Details	https://www.hcinema.de/pro/smartlightraise40w1.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.