Solaris Pro



SOLARIS PRO

Projektionssystem	 CRT SXGA 5/4		
Ansi-Lumen	Projektor: 240	Leinwand:	75 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-		-
Schwarzwert	-		-
Offset	-		
Auflösung	SXGA 1280 x 1024 1.310.720 Pixel		
Wiedergabesignale	PAL, SECAM, NTSC		
Einsatzgebiet	CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.		
Lichtquelle	-		
Licht Lebensdauer	-		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	Kein Zoom		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	5 x BNC RGBHV in S-Video in BNC Video in		
Deckenmontage	JA		
Stromverbrauch	-		
Maße BxHxT	325 x 321 x 610 mm (12,8"x12,6"x24") 63.64 L/dm³		
Betriebsgeräusch	-		

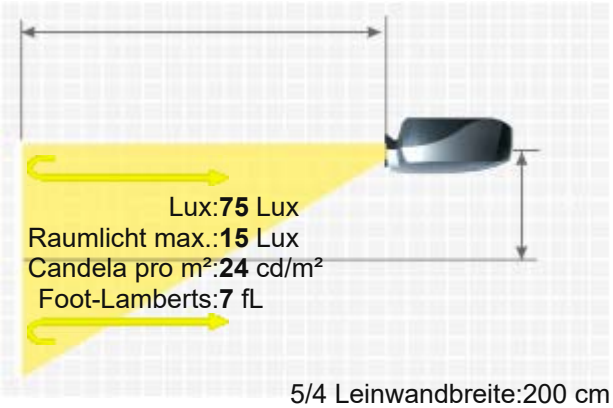

5/4 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

Gewicht	63,00 kg / 138,89 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	7 fL / max. 131 cm Bildbreite
Candela pro m²	24.5 cd/m²
Ausstattung (Extras)	-
Screen Mirroring	-
Im Test	HEIMKINO Note: sehr gut Preis/Leistung: sehr gut Ausgabe: 06/98 online

Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details

https://www.hcinema.de/pro/solarispro.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.