

Sony VPL FX40/L

SONY VPL L-1008



Hersteller Sony bietet mit dem VPL FX40/L einen LCD Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 700:1 an. Mit der Lens Shift Funktion lässt sich der Projektor sehr frei aufstellen.

Bis zu 551 cm Bildbreite kann der Projektor gut ausleuchten durch die 4000 Ansi-Lumen. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 367 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P ohne Probleme abspielen. Der Projektor kam 2007 auf den Markt und wird vom Hersteller nicht mehr verkauft.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



3 x 0,79" LCD TFT Panel
XGA 4/3 Liquid Crystal Display

Ansi-Lumen

Projektor

4000 (lamp mode: High) / 3200
(lamp mode: Standard)
700:1 full on/off
5,7143 min. Lumen

Leinwand

1333 Lux (bei 200 cm Leinwand)
700:1 full on/off
1,912 min. Lumen

Kontrast

Schwarzwert

Offset

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel
UXGA 1600 x 1200 komprimiert

Auflösung

Wiedergabesignale

Einsatzgebiet

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p EDTV 480p, 576p
Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

275W Lampe
Artikel Nr.: LMP-F270



Licht Lebensdauer

2500 Std.

Betriebskosten

-

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1,3

Objektiv


F=1,66-2,18 f=30,6-39,7 mm

Projektionsverhältnis

-

Audio

2 x 1,8W

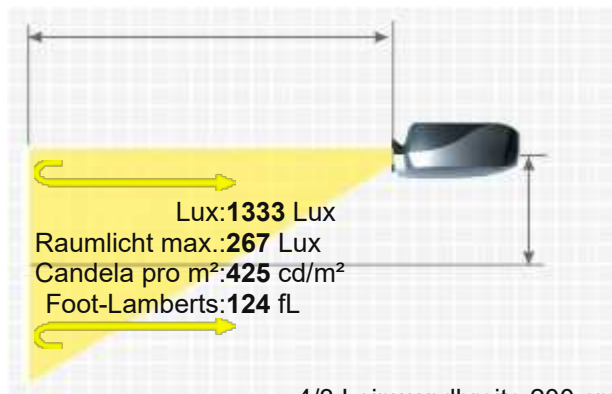

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

HDMI in
2 x D-sub 15pin in 1 x out
5 x BNC RGBHV in
S-Video in
Cinch Video in
Mini Jack in
RJ45 in
RS232C Din 9pin in

Anschlüsse



Deckenmontage Ja, ist möglich.
Stromverbrauch 400W
Maße BxHxT 532 x 145 x 352 mm (20,9"x5,7"x13,9") 27.15 L/dm³
Betriebsgeräusch 35 / 28 dB im Eco Mode

Gewicht 9,80 kg / 21,61 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-30°
Ausleuchtung -
Frequenz H-sync: 19-92 kHz
V-sync: 48-92 Hz
Foot-Lamberts 124 fL / max. 551 cm Bildbreite
Candela pro m² 434 cd/m²

- Full HD 1080P kompatibel
- Eco Mode
- Kensington Slot
- Gamma-Korrektur
- Passwortschutz
- Steuerung über Web-Browser
- Lan Netzwerk kompatibel.
- De-interlacer with 3:2 2:2 pull down.

Ausstattung (Extras)


Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive



Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
VPLL-Z1032	3.24-4.95:1	648-990 m	50%	+/-10%	motorisch
VPLL-Z1024	2.38-3.26:1	476-652 m	50%	+/-10%	motorisch
VPLL-1008	0.78:1	156 m	0.0% Fix	+/-10%	Kein Zoom

Baujahr 2007 // Letzte Datenänderung: 2026-06-08

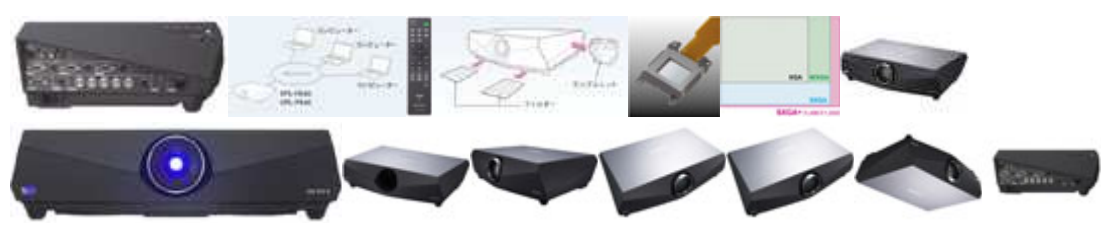

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/sonyvplfx40.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.