

Sony VPL GTZ280

SONY VPL GTZ280



Der Stationär VPL GTZ280 3D Laser SXR D Projektor von Sony hat 2000 Ansi-Lumen einen Kontrast von 20000:1 und eine UHD (4K+2K) 4096 x 2160 Auflösung. Durch die Lasertechnik hat der Projektor eine Licht Lebensdauer von bis zu 20000 Stunden, das sind bei täglich vier Stunden genießen über 13.7 Jahre.

675 cm Bildbreite wird der Projektor gut ausleuchten können. Wenn Raumlicht vorhanden ist dann sollte die Bildbreite aber am besten 450 cm nicht überschreiten. Sollte die Bildbreite nicht ausreichen, bietet der Projektor eine integrierte Edge Blending Software an, mit dieser können mehrere Projektoren ein großes Bild zusammen projizieren.

Das Modell ist auch Full HD 1080P und 4K sowie 3D kompatibel, und somit können alle aktuell angebotene Blu-ray Formate vom Projektor erkannt werden. Er kam 2016 auf den Markt und wird jetzt nicht mehr vom Hersteller Sony angeboten.

Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem

3 x 0,74" SXR D Panel
UHD 19/10 Silicon X-tal Reflective Display (SXR D)

Ansi-Lumen	Projektor 2000 / 5000 mit LSN-BRIN1	Leinwand 948 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	20000:1 full on/off	20000:1 full on/off
Schwarzwert	0,1000 min. Lumen	0,047 min. Lumen
Offset	-	
Auflösung	UHD (4K+2K) 4096 x 2160 8.847.360 Pixel	
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD, 3D, EDTV 480p, 576p	
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) Side-by-Side Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)	
Einsatzgebiet	Stationär Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Mittlere Bildbreite oder Räume mit wenig Raumlicht max. 100 Lumen.	
Lichtquelle	Laser	
Licht Lebensdauer	20000 Std. 40000 Std. im Eco Mode	
Betriebskosten	0,00 € da Laser	


Focus motorisch

Zoom motorisch

Objektiv optional

Projektionsverhältnis optional

Audio Kein Lautsprecher integriert.

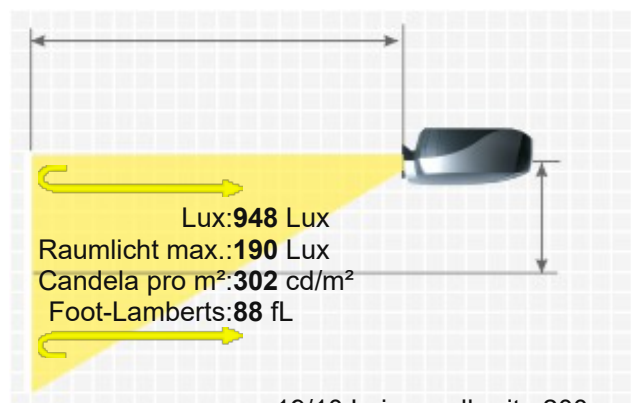

19/10 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Anschlüsse	4 x Display Ports 12V Trigger out RS232C Din 9 pin in RJ45 in 3D Sync in und out USB Typ A
Deckenmontage	Ja, ist möglich.
Stromverbrauch	1200W
Maße BxHxT	550 x 228 x 750 mm (21,7"x9"x29,5") 94.05 L/dm³
Betriebsgeräusch	35 / 30 dB im Eco Mode

Gewicht	40,00 kg / 88,18 lbs.
Keystone-Korrektur	-
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	62 fL / max. 675 cm Bildbreite
Candela pro m²	217 cd/m²

Ausstattung (Extras)	Real Full HD 3D Full HD 1080P kompatibel Eco Mode Edge Blending Lan Netzwerk kompatibel. 120 Hz signal processing
----------------------	---

Screen Mirroring	-
------------------	---

Optional erhältliche Objektive					
Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
VPLL-Z7013	1.27-2.73:1	2.5-5.5 m	+/-80%	+/-31%	motorisch
VPLL-Z7008	0.8-1.02:1	1.6-2 m	+/-50%	+/-18%	motorisch

Baujahr	2016 // Letzte Datenänderung: 2025-03-03 Angelegt: 2015-08-12 14:36:14
---------	---



Mehr Details



HCinema
<https://www.hcinema.de/pro/sonyvplgtz280.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.