SVIC S720DC

< 30 dB
Leise




HD ready

SVIC S720DC


Projektionssystem	1 x 7" LCD TFT Panel 4/3 Liquid Crystal Display		
Ansi-Lumen	ca. 132 / 2200 Lumen		44 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	800:1 full on/off		800:1 full on/off
Schwarzwert	0,1650 min. Lumen		0.055 min. Lumen
Offset	-		
Auflösung	-		
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4.43, EDTV, HDTV 1080i, 1080p, 720p, 1080p		
Einsatzgebiet	Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.		
Lichtquelle	-		
Licht Lebensdauer	6000 Std.		
Betriebskosten	-		
Focus	-		
Zoom	-		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	2 x 2W		
Anschlüsse	D-sub 15 pin in Scart in YUV in S-Video in Cinch Video in Cinch Stereo in und out Antenne in		

Projektor

Leinwand

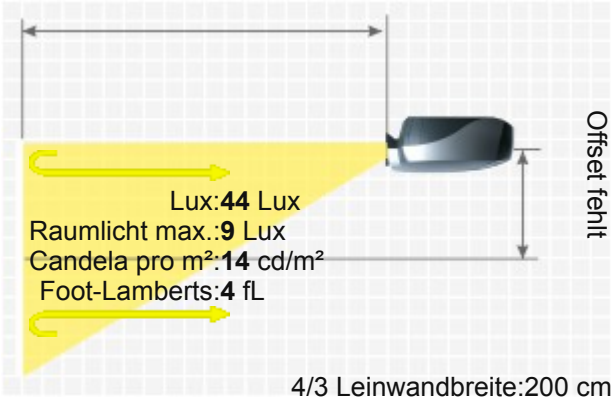

4/3 Leinwandbreite:200 cm
. Leinwand:1 Gain

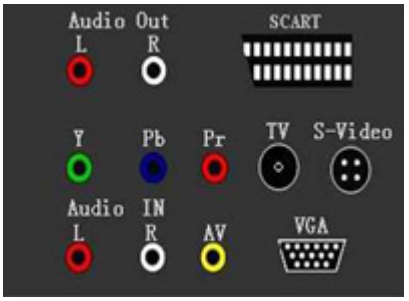	SD Card Slot 
Deckenmontage	-
Stromverbrauch	-
Maße BxHxT	-
Betriebsgeräusch	28dB
Gewicht	-
Keystone-Korrektur	Vertikal
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	4 fL / max. 100 cm Bildbreite
Candela pro m²	14 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Full HD 1080P kompatibel ■ Passwortschutz ■ Faroudja DCDi ■ Digital Zoom ■ De-Interlace ■ DVB-T Tuner und Card Reader
Screen Mirroring	-
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2024-05-29
Mehr Details	HCinema https://www.hcinema.de/pro/svics720dc.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.