
Vidikron Vision THREE



Projektionssystem	 8" EMF CRT UXGA 4/3 Elektromagnetisch Fokussierte Röhre		
Ansi-Lumen	Projektor: 225 / 1000 Peak Lumen	Leinwand:	75 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	-		-
Schwarzwert	-		-
Offset	-		
Auflösung	UXGA 1600 x 1200 1.920.000 Pixel		
Wiedergabesignale	NTSC, PAL, SECAM, HDTV		
Einsatzgebiet	CRT Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr kleine Bildbreite und Räume mit sehr wenig Raumlicht.		
Lichtquelle	CRT Röhre 180DMB22		
Licht Lebensdauer	ca. 10000 - 20000 Std. (je nach Anwendung)		
Betriebskosten	-		
Focus	manuell		
Zoom	-		
Objektiv	-		
Projektionsverhältnis	-		
Audio	-		
Anschlüsse	1-RGB analog, separate H or V sync, composite sync, sync on green,1-stereo audio in, 1-RS232C, 1-remote switcher, 1-Fernbedienung.1-Variable audio line out, 1-RS232C out.		
Deckenmontage	-		
Stromverbrauch	-		
Maße BxHxT	-		
Betriebsgeräusch	-		
Gewicht	-		
Keystone-Korrektur	-		
Ausleuchtung	-		
Frequenz	H-sync: 30-110 kHz V-sync: 45-150 Hz Bandbreite max.: 100 MHz		
Foot-Lamberts	7 fL / max. 131 cm Bildbreite		
Candela pro m²	24.5 cd/m²		
Ausstattung (Extras)	■ Gamma-Korrektur		
Screen Mirroring	-		
Baujahr	- // Letzte Datenänderung: 2023-08-04		

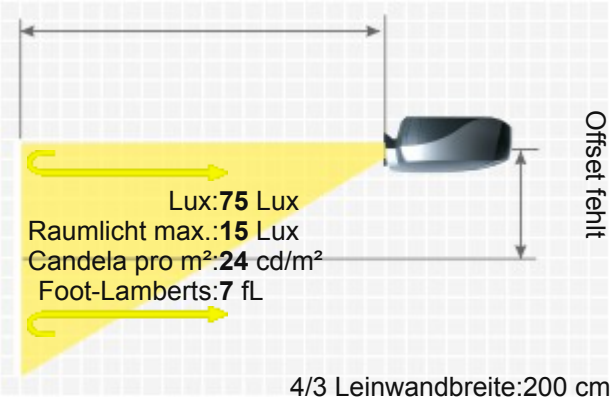

VIDIKRON VISION THREE

Mehr Details

HCinema
https://www.hcinema.de/pro/vidikronvisionthree.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.