Vivitek D5010 / WNL

Kurzvorstellung Beta 2.5	Das Vivitek Modell D5010 / WNL ist ein DLP Projektor mit XGA 1024 x 768 Auflösung und einem Kontrast von 2000:1. Der integrierte Lens Shift gibt Freiheit beim Aufstellen des Projektors. Eine Bildbreite von bis zu 675 cm ist möglich, da der Projektor 6000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 450 cm würden wir empfehlen. Auch Videosignale 1080P sowie 3D sind für den Projektor kein Problem. Dieses Modell wird von Vivitek nicht mehr angeboten.
Projektionssystem	1 x 0,7" DLP Chip XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

	Projektor	Leinwand
Ansi-Lumen	6000	2000 Lux (bei 200 cm Leinwand)
Kontrast	2000:1 full on/off	2000:1 full on/off
Schwarzwert	3,0000 min. Lumen	1.002 min. Lumen
Offset	-	

Auflösung	XGA 1024 x 768 786.432 Pixel WUXGA 1920 x 1200 komprimiert
Wiedergabesignale	Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p
3D Kompatibilität	Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom Frame Sequential (3D Ready)
Einsatzgebiet	Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum. Sehr Große Bildbreite und Räume mit viel Raumlicht sowie schattiertes Tageslicht.
Lichtquelle	370 / 280W im Eco Mode Lampe Artikel Nr.: 5811118452-SVV
Licht Lebensdauer	1500 Std. 3500 Std. im eco Mode
Betriebskosten	6,77% / 0,22 €
Focus	motorisch
Zoom	motorisch 1.25
Objektiv	F=2,46-2,56 f=22,82-28,49 mm / WNL optional
Projektionsverhältnis	-
Audio	2 x 3W
Anschlüsse	HDMI 1.4b in DVI in 2 x D-sub 15pin in und out 5 x BNC RGBHV in YUV in Cinch Video in Cinch Stereo in S-Video in Mini Jack Audio in und out USB Typ A in RS232C Din 9 pin in RJ45 in

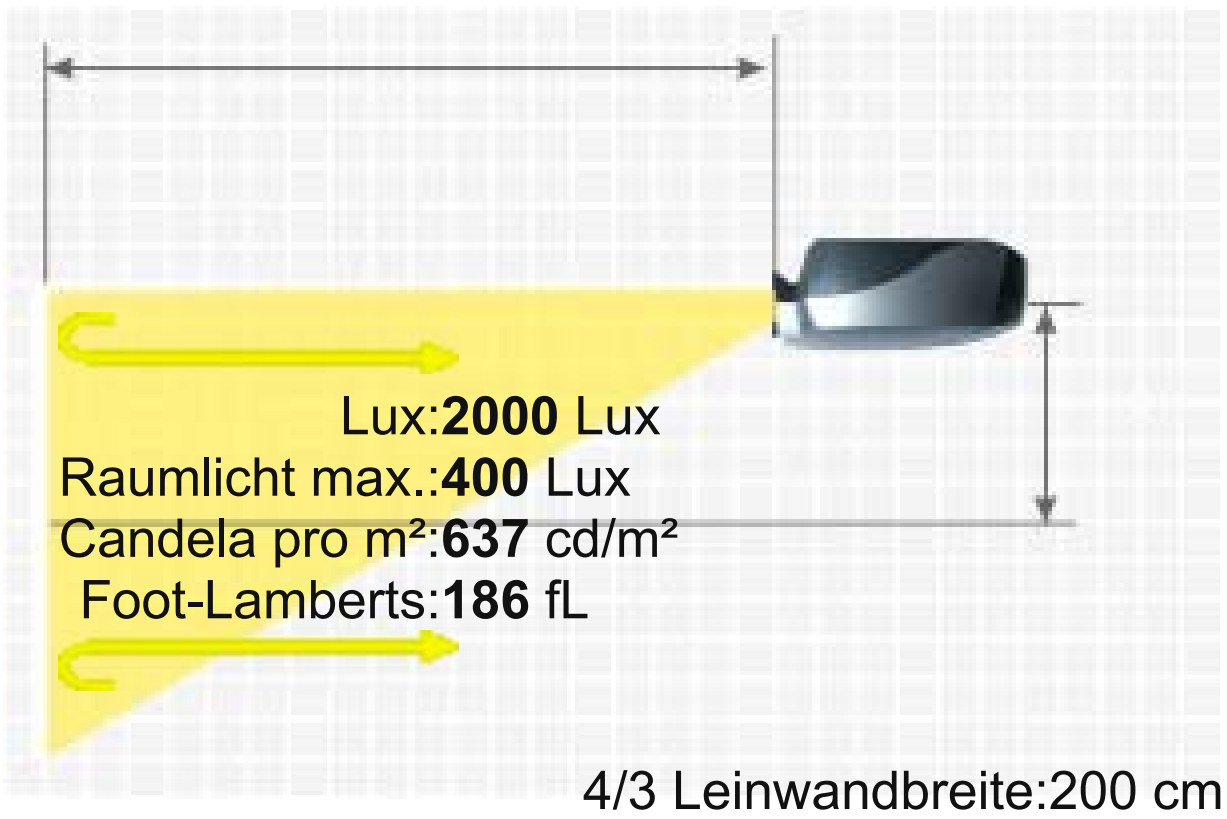

4/3 Leinwandbreite:200 cm
Leinwand:1 Gain

VIVITEK D5010 / WNL

	12V Trigger out 3D-Sync-Out
Deckenmontage	JA
Stromverbrauch	450 / 430W im Eco Mode
Maße BxHxT	431 x 160,5 x 320 mm (17"x6,3"x12,6") 22.07 L/dm³
Betriebsgeräusch	42 / 37 dB im Eco Mode

Gewicht	8,60 kg / 18,96 lbs.
Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	-
Frequenz	-
Foot-Lamberts	186 fL / max. 675 cm Bildbreite
Candela pro m²	651 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Real Full HD 3D ■ Full HD 1080P kompatibel ■ Eco Mode ■ BrilliantColor™ ■ Lan Netzwerk kompatibel.
Screen Mirroring	-

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Standard 5811116223-SU	1.6-2:1	3.2-4 m	50-10%	+/-5%	motorisch
Long Throw 5811116224-SU	2-3:1	4-6 m	50-10%	+/-5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Short Throw 5811116225-SU	0.8:1	1.6 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr	2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04 Angelegt: 2013-10-30 14:04:58
Mehr Details	HCinema https://www.hcinema.de/pro/vivitekd5010.html

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.