

Vivitek D5380U / WNL



VIVITEK D5380U / WNL



Kurze Vorstellung des Vivitek D5380U / WNL. Der DLP Projektor hat eine WUXGA 1920 x 1200 Auflösung und einen Kontrast von 2000:1. Der Projektor bietet auch eine Lens Shift Funktion an, die das Bildeinrichten kinderleicht macht.

Eine Bildbreite von bis zu 718 cm ist möglich, da der Projektor 5000 Ansi-Lumen hat. Räume mit Restlicht schafft der Projektor mit einer geringeren Bildbreite, max. 479 cm würden wir empfehlen. Des Weiteren kann der Projektor 1080P sowie 3D ohne Probleme abspielen. Das 2013 gebaute Modell wird von Vivitek nicht mehr angeboten.

Kurzvorstellung

Beta 2.5

Projektionssystem

 1 x 0,67" DLP Chip
WUXGA 16/9 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

Projektor 5000

Leinwand 2222 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

Projektor 2000:1 full on/off

Leinwand 2000:1 full on/off

Schwarzwert

Projektor 2,5000 min. Lumen

Leinwand 1.112 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

WUXGA 1920 x 1200
2.304.000 Pixel
WUXGA 1920 x 1200 komprimiert

Wiedergabesignale

Pal, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, 1080p, 3D, EDTV 480p, 576p

3D Kompatibilität

Frame-Packing (Full HD 3D) | Side-by-Side | Top-and-Bottom
Frame Sequential (3D Ready)

Einsatzgebiet

Stationär | Festinstallation im Schulungsraum und Meetingraum sowie Konferenzraum.
Große Bildbreite oder Räume mit viel Raumlicht über 200 Lumen.

Lichtquelle

370 / 280W im Eco Mode Lampe
Artikel Nr.: 5811118452-SVV



Licht Lebensdauer

1500 Std. 3500 Std. im eco Mode

Betriebskosten

6,77% / 0,22 €

Focus

motorisch

Zoom

motorisch 1.25

Objektiv

F=2,46-2,56 f=22,82-28,49 mm / WNL
optional

Projektionsverhältnis


-

Audio

2 x 3W

Anschlüsse

HDMI 1.4b in
DVI in
2 x D-sub 15pin in und out
5 x BNC RGBHV in
YUV in
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack Audio in und out
USB Typ A in
RS232C Din 9 pin in

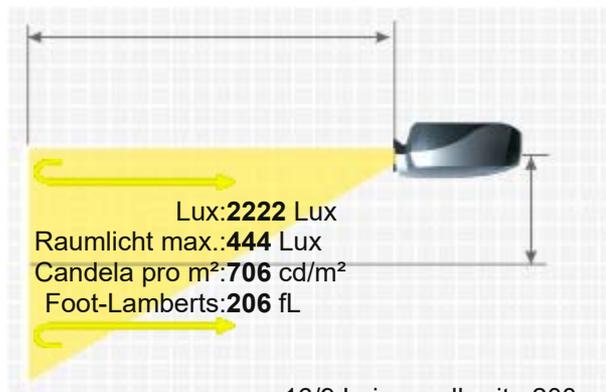

16/9 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand: 1 Gain

RJ45 in
12V Trigger out
3D-Sync-Out

Deckenmontage JA
Stromverbrauch 450 / 430W im Eco Mode
Maße BxHxT 431 x 160,5 x 8,6 mm (17"x6,3"x0,3") 0.55 L/dm³
Betriebsgeräusch 42 / 37 dB im Eco Mode

Gewicht 8,60 kg / 18,96 lbs.
Keystone-Korrektur Vert.: +/-15°
Ausleuchtung -
Frequenz -
Foot-Lamberts 206 fL / max. 718 cm Bildbreite
Candela pro m² 721 cd/m²

Ausstattung (Extras)
■ Real Full HD 3D
■ Full HD 1080P kompatibel
■ Eco Mode
■ Kensington Slot
■ BrilliantColor™
■ Lan Netzwerk kompatibel.

Screen Mirroring -

Optional erhältliche Objektive

Name	Ratio	Abstand	Shift V	Shift H	Zoom
Zoom Wechselobjektive					
Long Throw 5811116224-SU	1.93-2.89:1	3.9-5.8 m	55-15%	+/-5%	motorisch
Fix Wechselobjektive					
Short Throw 5811116225-SU	0.77:1	1.5 m	0.0% Fix		Kein Zoom

Baujahr 2013 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04
Angelegt: 2013-10-30 14:14:29

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitek5380u.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.