

Vivitek D625AX



VIVITEK D625AX



Kurzvorstellung Beta 2.5

Projektionssystem



1 x 0,55" DDR DLP Chip
XGA 4/3 Ti Digital Light Processing Chip

Ansi-Lumen

1800

600 Lux (bei 200 cm Leinwand)

Kontrast

2000:1 full on/off

2000:1 full on/off

Schwarzwert

0,9000 min. Lumen

0.3 min. Lumen

Offset

-

Auflösung

XGA 1024 x 768
786.432 Pixel

Wiedergabesignale

PAL, SECAM, NTSC, HDTV 720p, 1080i, EDTV 480p, 576p

Einsatzgebiet

Standard-Portabel | Externe Schulungen und Unternehmenspräsentationen sowie Produktpräsentationen.
Kleine Bildbreite oder Räume mit sehr wenig Raumlicht unter 100 Lumen..

Lichtquelle

200W VIP Lampe

Licht Lebensdauer

2000 Std.

Betriebskosten

-

Focus

manuell

Zoom

manuell 1,2

Objektiv

-

Projektionsverhältnis

-

Audio

1 x 2W

Anschlüsse

DVI-I
D-sub 15pin in und out
Cinch Video in
Cinch Stereo in
S-Video in
Mini Jack
USB
RS232C

Deckenmontage

JA

Stromverbrauch

300W

Maße BxHxT


328 x 88 x 238 mm (12,9"x3,5"x9,4") 6.87 L/dm³

Betriebsgeräusch

-

Gewicht

3,50 kg / 7,72 lbs.

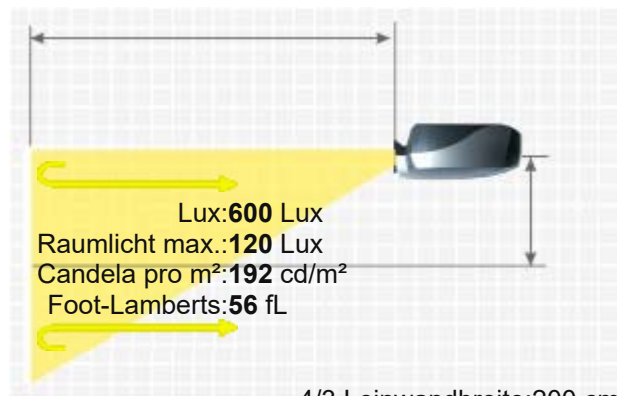

4/3 Leinwandbreite: 200 cm
Leinwand : 1 Gain

Keystone-Korrektur	Vert.: +/-15°
Ausleuchtung	80%
Frequenz	H-sync: 15-70 kHz
Foot-Lamberts	56 fL / max. 369 cm Bildbreite
Candela pro m²	196 cd/m²
Ausstattung (Extras)	■ Benutzer-Logo Einblendung ■ Eco Mode ■ Kensington Slot ■ De-interlacer mit 3:2 2:2 pull down
Screen Mirroring	-
Baujahr	2005 // Letzte Datenänderung: 2023-08-04

Mehr Details



HCinema

<https://www.hcinema.de/pro/vivitek625ax.html>

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Projektoren-Datenbank, kann diese Broschüre auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. HCinema haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen enthaltene Fehler oder Auslassungen.